




Przekrój Nr 1  
Km 0+000.00 – Km 0+244.50; Km 0+350.00 – Km 0+409.00  
Km 0+940.00 – Km 1+160.00; Km 1+220.00 – Km 1+520.00  
Km 3+240.00 – Km 3+272.50;  
Km 3+475.00 – Km 3+495.00; Km 3+535.00 – Km 3+965.00  
Skala 1:50

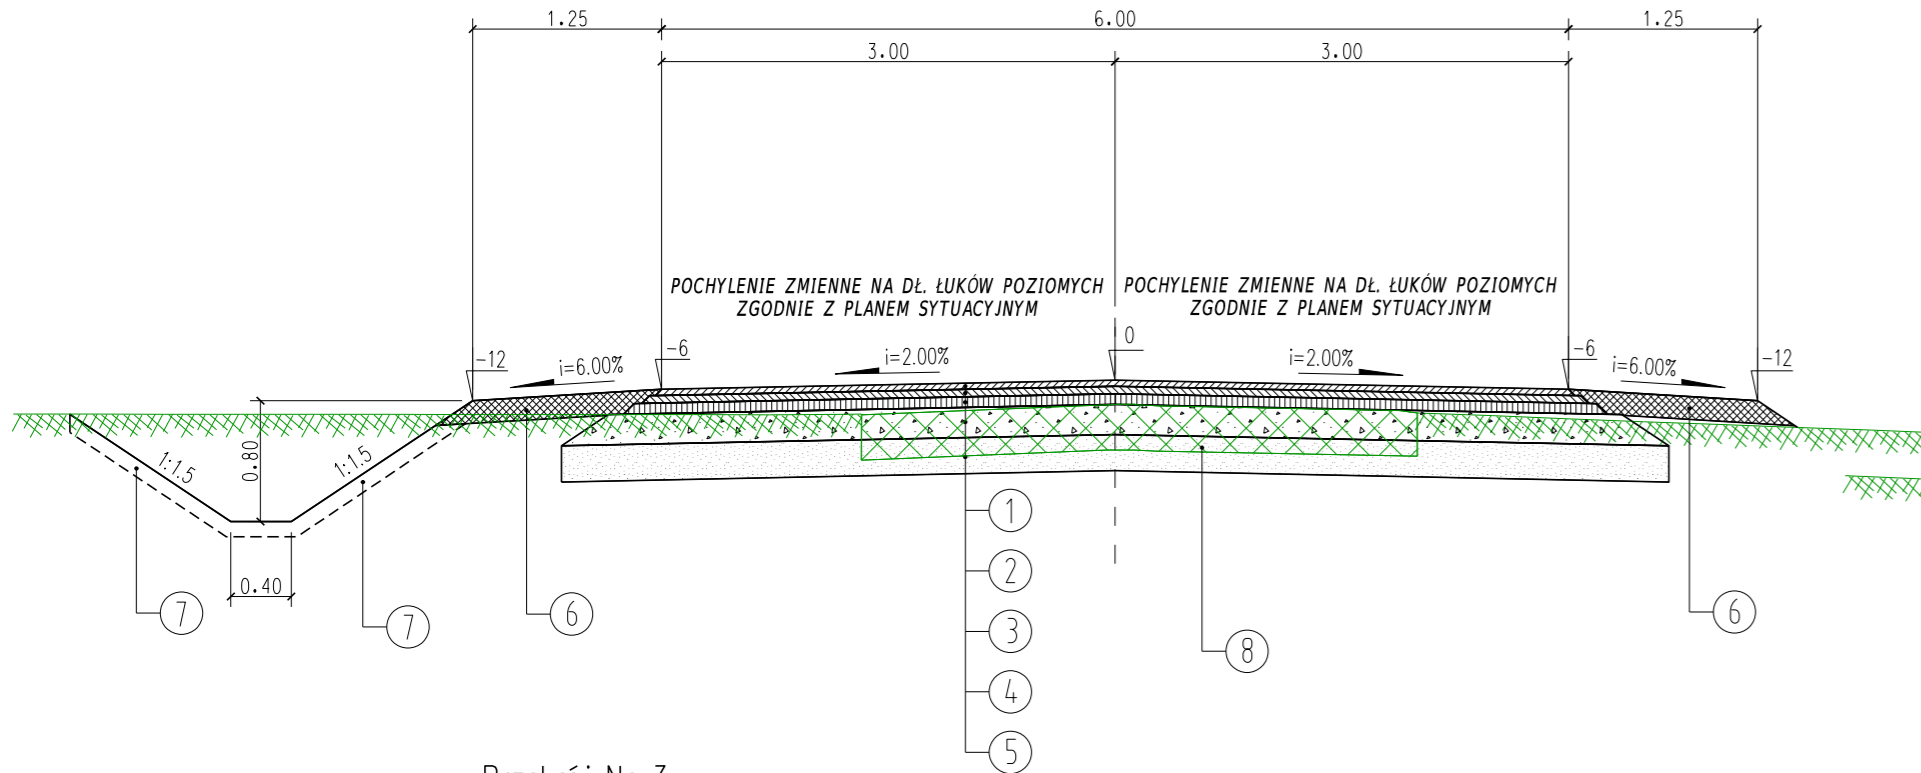


Przekrój Nr 3  
Km 1+520.00 – Km 1+750.00; Km 3+200.00 – Km 3+240.00  
Km 3+272.50 – Km 3+331.00; Km 3+455.00 – Km 3+475.00  
Km 3+965.00 – Km 3+997.00  
Skala 1:50

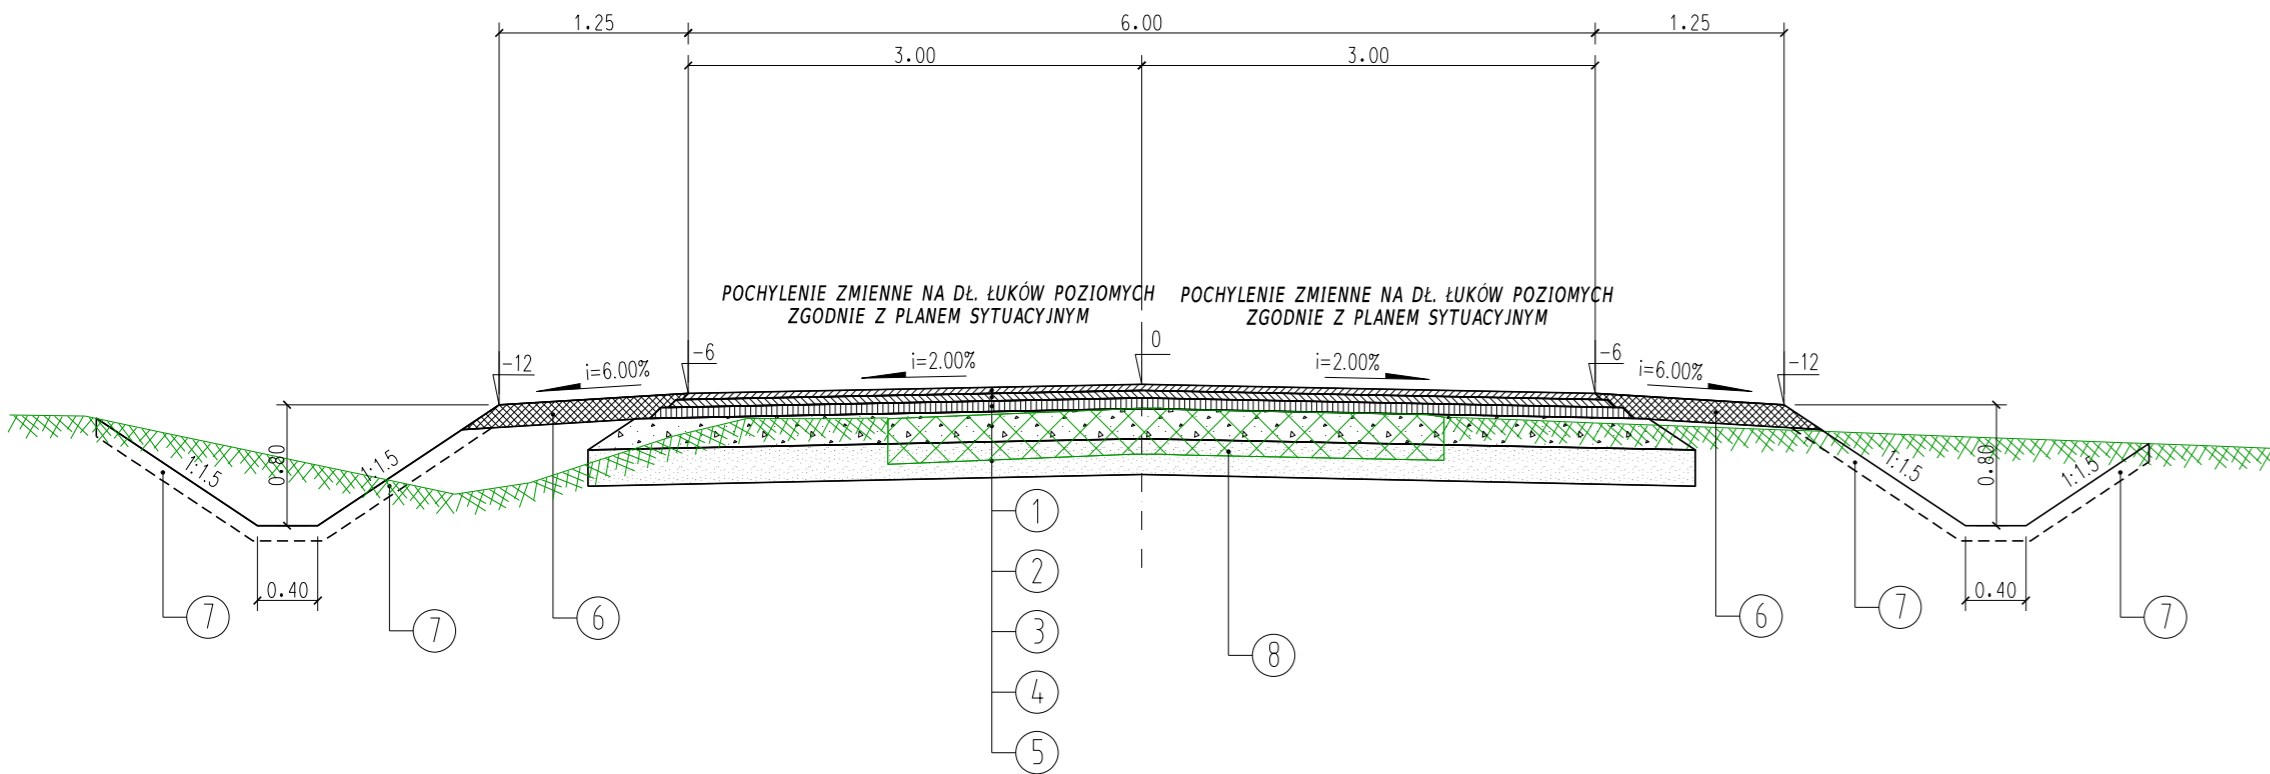

Przekrój Nr 2  
Km 0+244.50 – Km 0+350.00; Km 0+430.00 – Km 0+940.00  
Km 1+160.00 – Km 1+220.00; Km 2+553.00 – Km 2+880.00;  
Km 3+005.00 – Km 3+200.00; Km 3+495.00 – Km 3+535.00;  
Km 4+009.00 – Km 4+038.27  
Skala 1:50

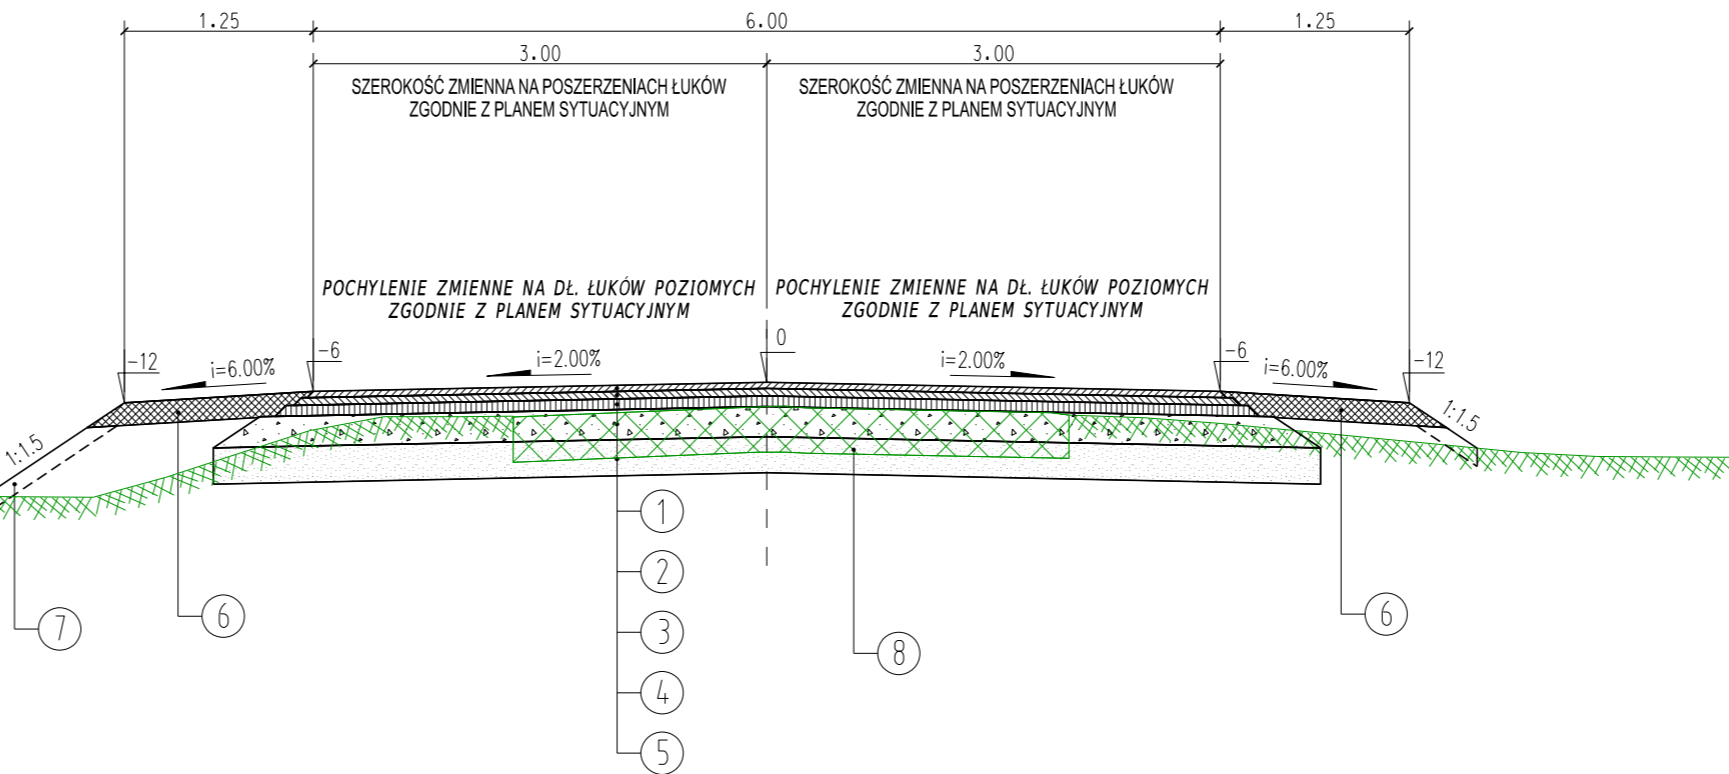

Przekrój Nr 4  
Km 3+331.00 – Km 3+455.00; Km 3+997.00 – Km 4+009.00  
Skala 1:50

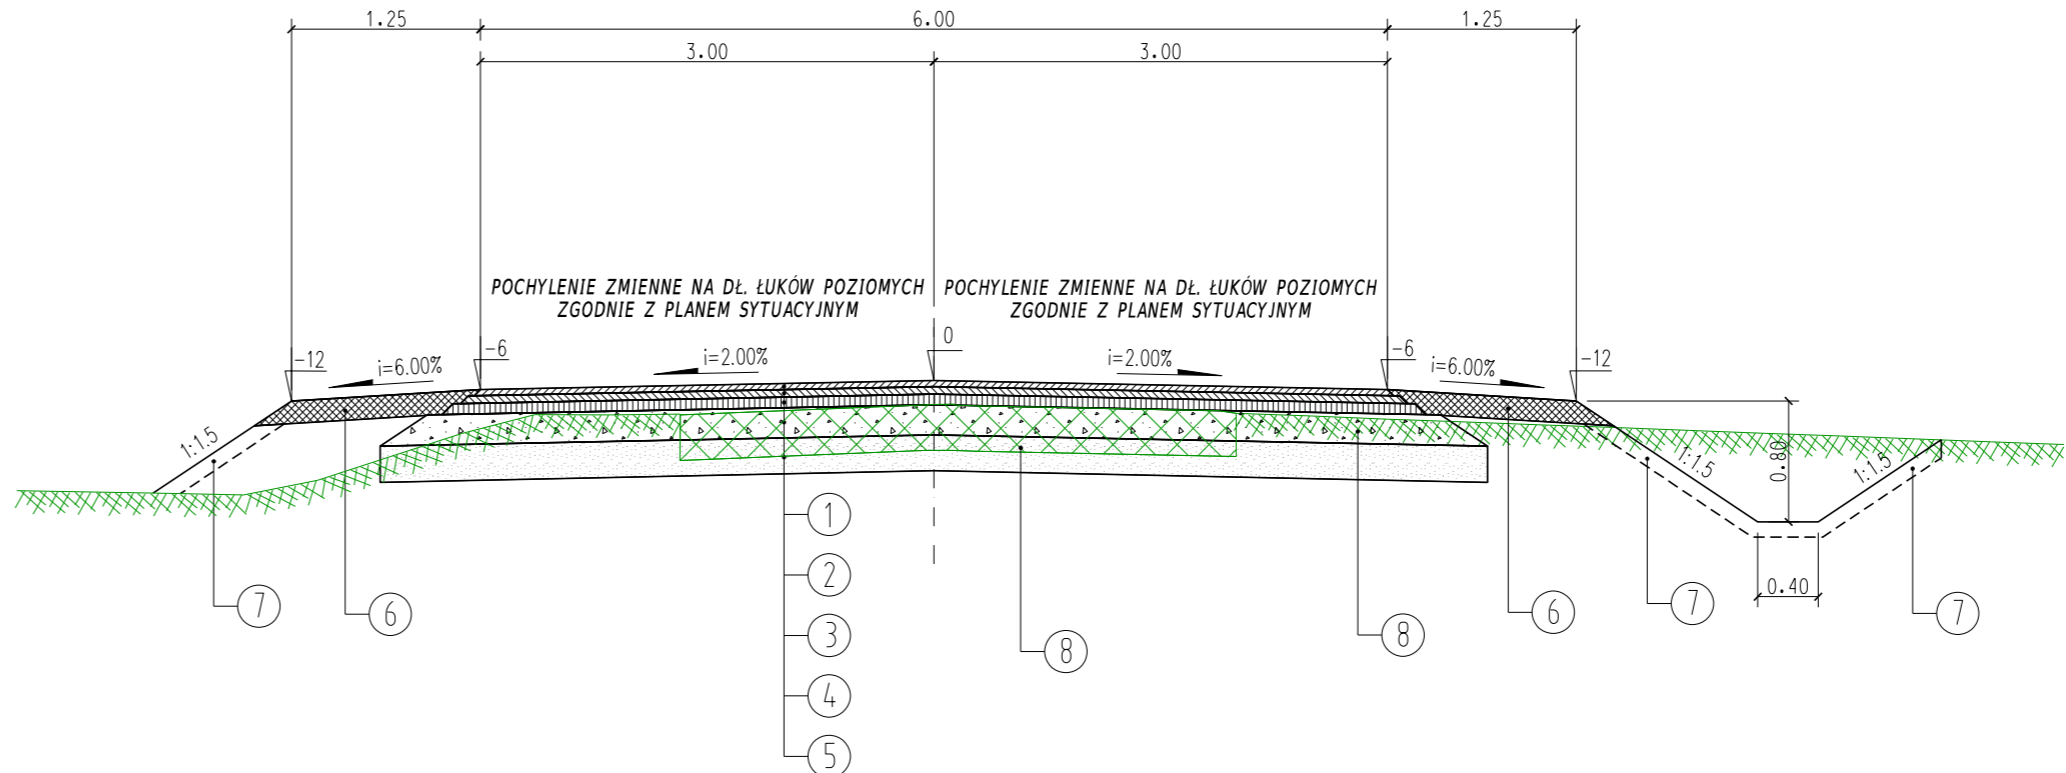

- LEGENDA:
- 4cm-warstwa ścierna z mieszanki SMA 11
  - 5cm-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  - 7cm-warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
  - 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C 90/3
  - 24cm-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>=60%
  - 15cm-umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną kruszywa łamanego C 90/3
  - Nałożenie humusu gr.10cm z obsianiem mieszanką traw niskich
  - Rozbiórka istn. nawierzchni jezdni

INWESTOR:



Wielkopolski Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu

PROJEKTANT:



Damian Lewandowski  
ul. Rakowiecka 34/39  
02-532 Warszawa

OBIEKT:

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 118  
DW 117 - Nowe Dwory  
KM 0+000.00 - 1+750.00  
oraz 2+553.00 - 4+038.27

RYSUNEK:

RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW KONSTUKCYJNYCH  
skala 1:500

	imię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT BR. DROGOWEJ:	mgr inż. Dariusz Rusnak	upr. nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej	20.06.2023r. 	3
SPRAWDZAJĄCY BR. DROGOWA:	mgr inż. Damian Lewandowski	upr. nr 7131/55/P/2001 do projektowania bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej	20.06.2023r. 	

DATA: 20 czerwca 2023 r.