

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

ID zgłoszenia: GKN.6640.761.2018

Obręb ewidencyjny : 060110_2.0003 - Halasy

Jednostka ewidencyjna: 060110_2 - Międzyrzec Podlaski

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 8

Układ odniesienia wysokościowy: Kronsztad 86

Działka nr 214/1

Sekcja: 8.169.10.12.2.3

Mapa aktualna na dzień 05.04.2018r

w rejonie oznaczonym kolorem zielonym.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążające grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonał dnia 07.04.2018r

GEODETA
inż. Antoni Chmielewski
upr. zaw. G.U.G. i K. Nr 1624

GEODETA
mgr inż. Małgorzata Bogucka

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA BIALSKI

P. 0601.2018.8.15

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego

2018-04-10

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Z up. STAROŚTY

mgr inż. Teresa Rabek
Inspektor w Wydziale Geodezji
Katastru i Numeryzacji

BILANS TERENU:

BUDYNEK GOK Z BIBLIOTEKĄ - 571,6 m²
CIĄGI PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm - 508,5 m²
DROGA WEWNĘTRZNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm - 493,7 m²
MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm - 336,0 m²
ZIELEŃ - 589,2 m²
SUMA POWIERZCHNI DZIAŁKI BUDOWLANEJ O NR 214/1 - 2499,0 m²

PROCENTOWY UDZIAŁ TERENU

BUDYNEK GOK Z BIBLIOTEKĄ - 22,9%
CIĄGI PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm - 20,3%
DROGA WEWNĘTRZNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm - 19,7%
MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm - 13,4%
ZIELEŃ - 23,7%
SUMA POWIERZCHNI DZIAŁKI BUDOWLANEJ O NR 214/1 - 100%

OGRODZENIE - 168 mb

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 22,9%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA - 23,7%


WSPÓŁCZYNNNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY NETTO - 0,2

MIEJSCA POSTOJOWE - 24 SZT.

MIEJSCA POSTOJOWE DLA N - 2 SZT.

LEGENDA:

1. BUDYNEK GOK Z BIBLIOTEKĄ
2. CIĄGI PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm
3. WJAZD NA DZIAŁKĘ
4. DROGA WEWNĘTRZNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
5. MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
6. ZIELEŃ
7. ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
8. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA
9. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PVC KL. T DN 160/4,7 mm
10. PRZYŁĄCZE WODY PE 100 SDR 17 DN 63/3,8 mm
11. ZBIORNIK PODZIEMNY NA GAZ O POJ. V=6700 L NA PŁYTCIE PREFABRYKOWANEJ 5,5X1,3X0,2m
12. INSTALACJA GAZOWA PE100RC SDR11 25X3,0mm
13. SZAFKA GAZOWA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM I REDUKTOREM
14. OGRODZENIE Z PANELI OCYNKOWANYCH
15. ISTNIEJĄCA NAPIOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA

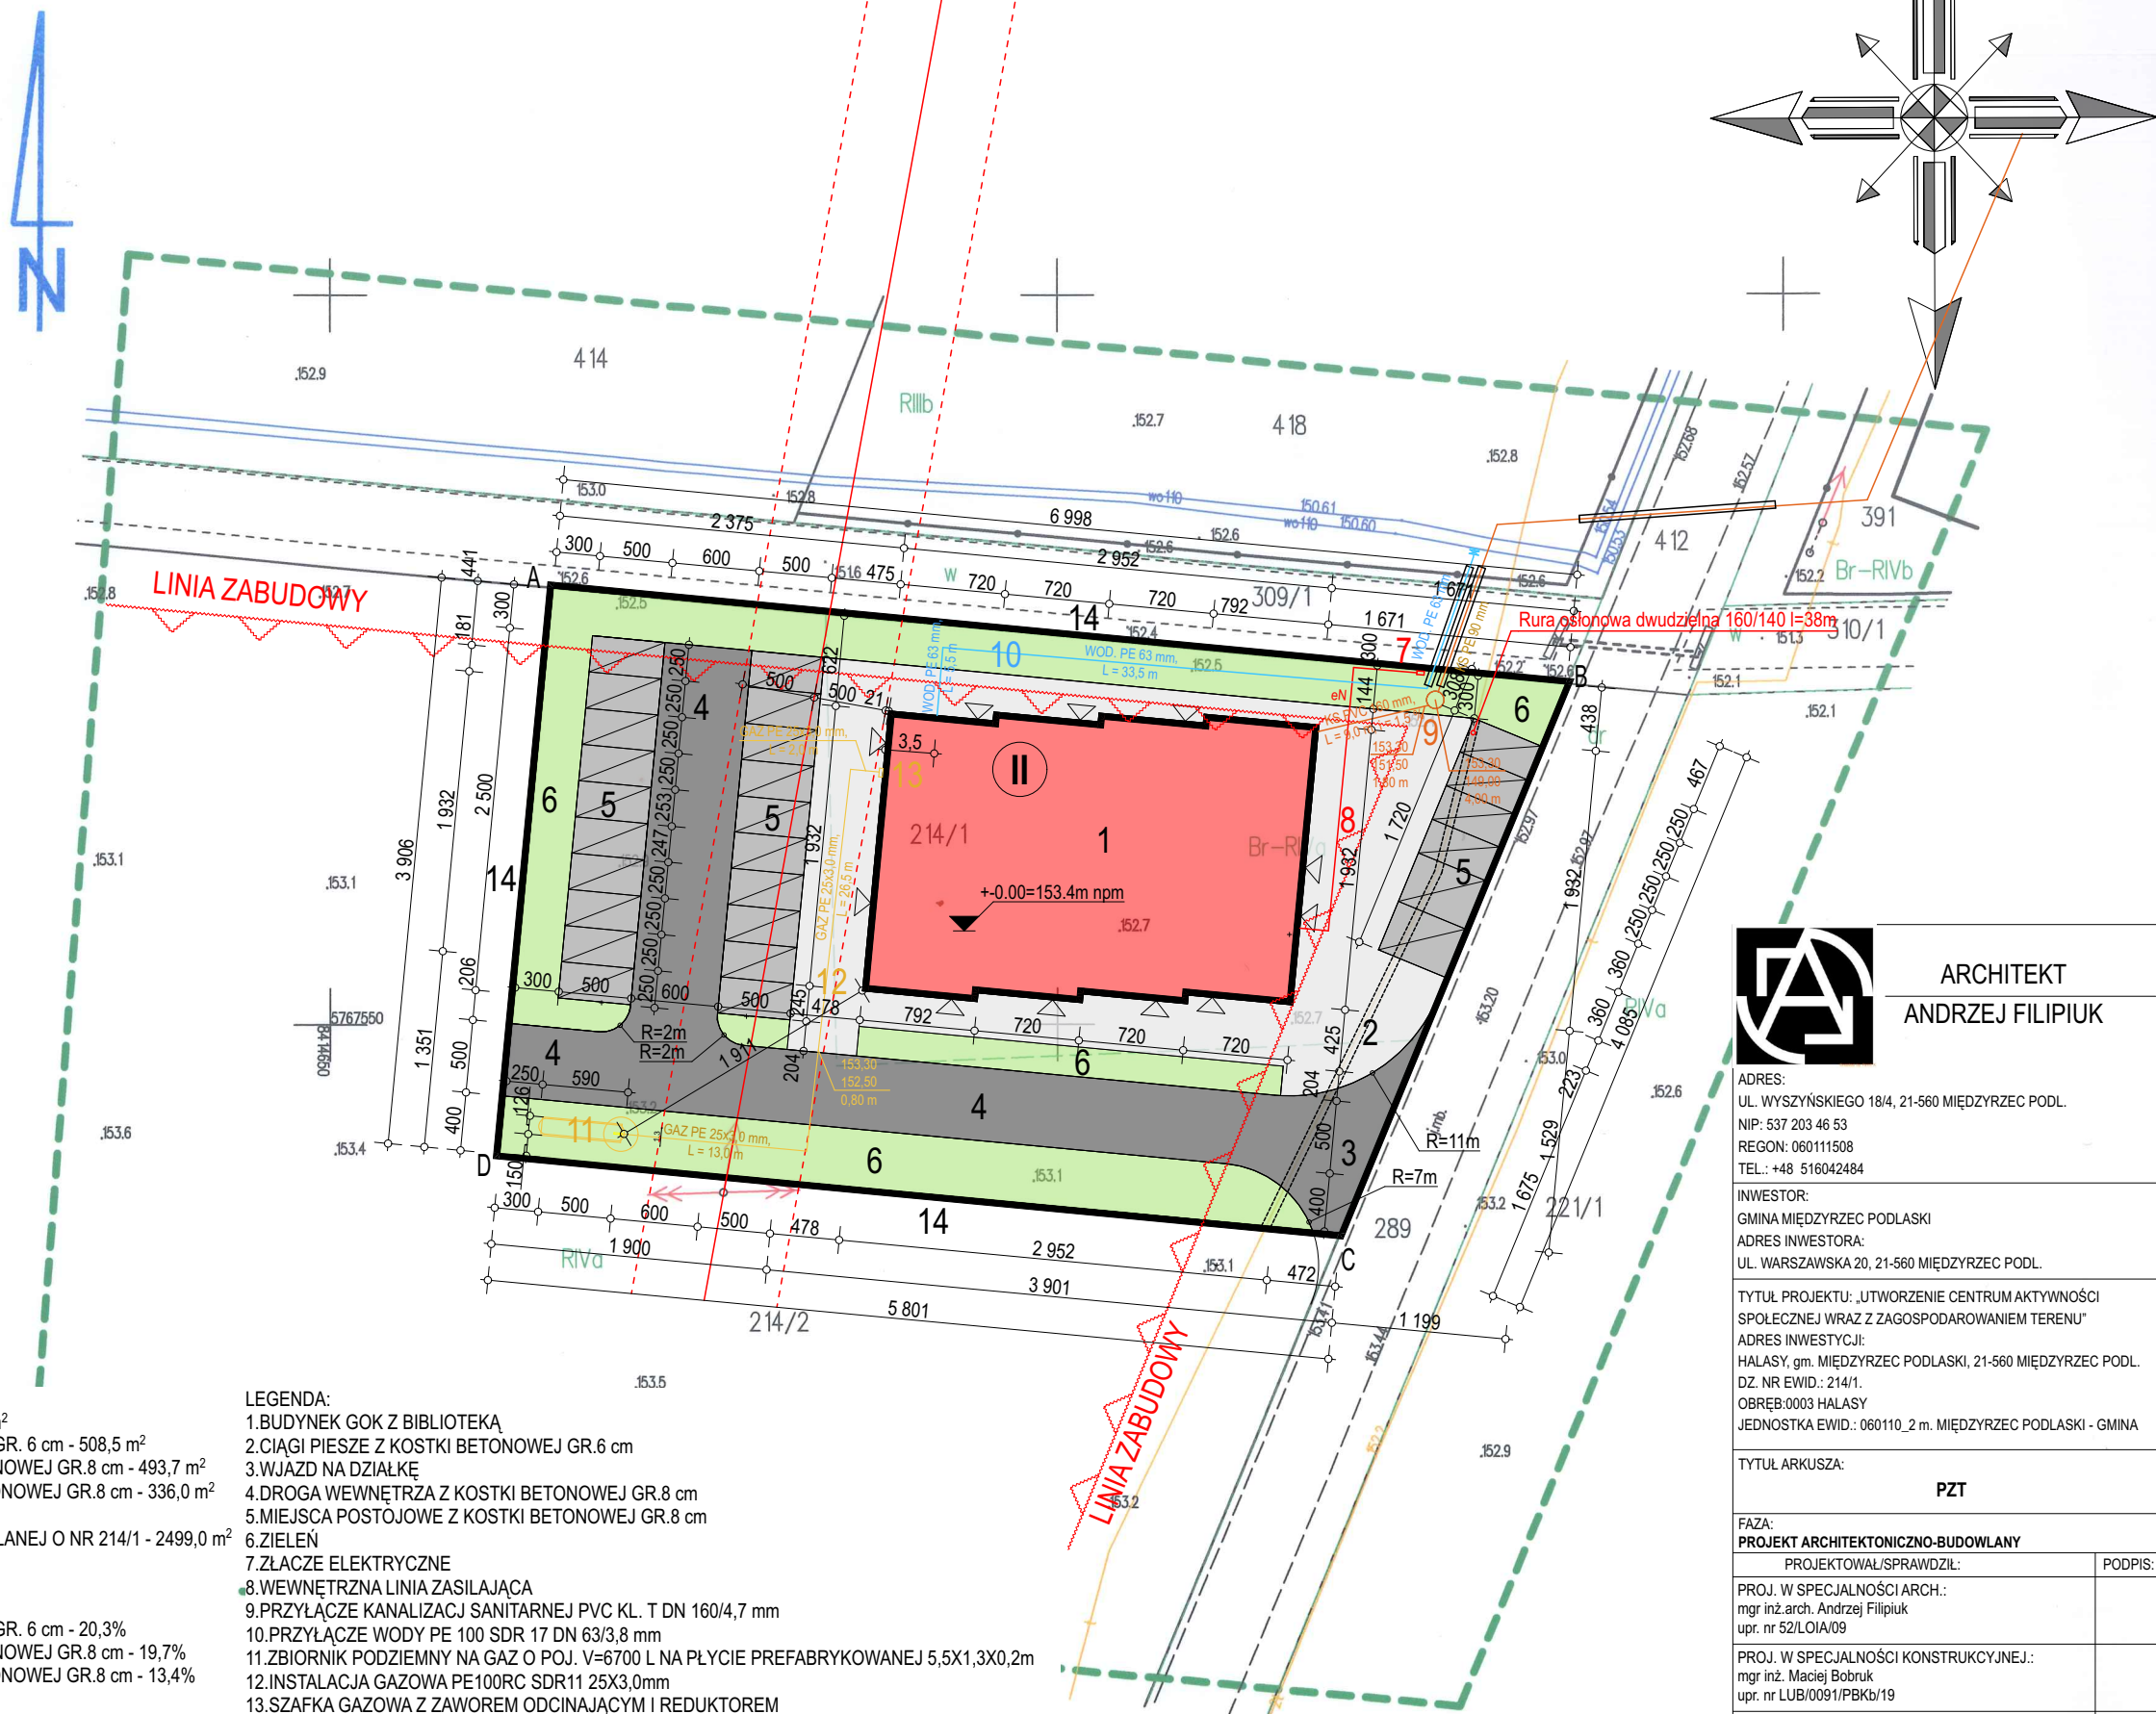

ARCHITEKT
ANDRZEJ FILIPIUK

ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 060111508
TEL.: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.

TYTUŁ PROJEKTU: „UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”
ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
DZ. NR EWID.: 214/1.
OBRĘB: 0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIĘDZYRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUŁ ARKUSZA:

PZT

FAZA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ: PODPIS:

PROJ. W SPECJALNOŚCI ARCH.:
mgr inż. arch. Andrzej Filipiuk
upr. nr 52/LOIA/09

PROJ. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ.:
mgr inż. Maciej Bobruk
upr. nr LUB/0091/PBKb/19

PROJ. W SPECJALNOŚCI WOD.-KAN.:
mgr inż. Jarosław Domański
upr. nr LUB/0155/PWBS/22

PROJ. W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ.:
mgr inż. Robert Kleczkowski
upr. nr MAZ/0207/PWOE/09

SKALA RYS.: 1:500

DATA: STYCZEŃ 2024

NR ARKUSZA: Z3

KOREKTA: -----