



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 36 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wsz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 18-04-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-33/24

dotyczy: postępowania na dostawę czujników oraz kaniul dożylnych dla wcześniaków, noworodków i dorosłych.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz.1605z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy Zadania Nr 1

W związku z występowaniem na oddziałach szpitalnych wielu różnych urządzeń medycznych, które emitują pole elektromagnetyczne powodujące zakłócenia w pomiarze i odczytach saturacji i tętna, standardem jest umieszczanie przez producentów sprzętu medycznego ekranowanych kabli i kratek Faraday'a zabezpieczających przed tymi zakłóceniami. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga posiadania miedzianej osłony Faraday'a w celu zabezpieczenia fotodetektoraczujnika ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy Zadania Nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby była funkcjonalność prawidłowej identyfikacji czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy Zadania Nr 1

Czy Zamawiający wymaga czujnika w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax (certyfikat / oświadczeniedołączone do oferty), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70- 100% - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry - dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaofertowanych czujników i dołączona do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1- 4

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 3-4, a w poz. 1-2 zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1-4:

Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 90-100% i +/-4% w zakresie 70-100%

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 6:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1-4:

Prosimy o odstąpienie od wymogu:

- "rejestrujący historię zdarzeń" - oryginalne czujniki Nellcor Oximax również nie posiadają tej funkcjonalności
- "Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii" - funkcjonalność ta sprowadza się jedynie do wyświetlania nazwy podłączonego czujnika na monitorze - wymóg ten spełnia tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1 i 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu stabilizatora na kostkę i dopuszczenie czujników piankowych zapinanych na velcro za pomocą jednego paska.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czujniki piankowe bez stabilizatora.

Pytanie Nr 8:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników dla przedziału wagowego 3-40 kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 9:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników dla przedziału wagowego <3 kg dla noworodków i >30kg dla dorosłych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 10:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników dla przedziału wagowego 10-50kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 11:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w ww. pozycjach takiego samego czujnika:

Uniwersalny – dla każdej grupy wagowej (mocowany na stopie, palcu u stopu lub palcu ręki), spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 12:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 3-4, a w poz. 1-2 zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 13:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści czujniki na podłożu z pianki, mocowane za pomocą rzepu (wizualizacja na zdjęciu poniżej)?

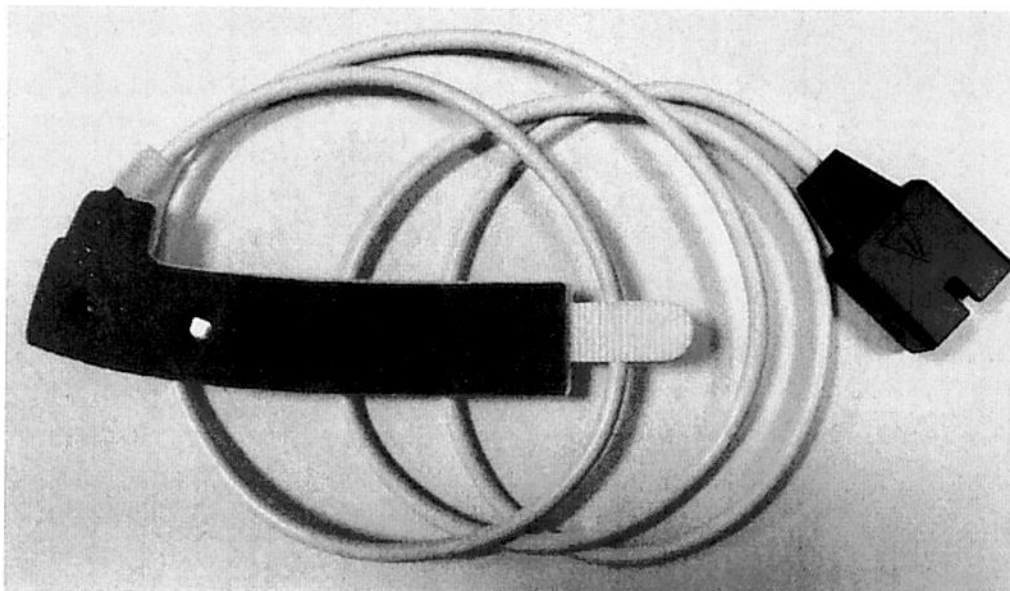

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o wadze 1-15kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o wadze poniżej 3kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 16:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści czujniki bez dodatkowych naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem przedłużających żywotność czujnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17:

Dotyczy Zadania Nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o wadze 1-15kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 18:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz. 4

W związku z wycofaniem przez producenta kaniul dożylnych Neoflon i zastąpieniem ich produktem o nazwie Neoflon Pro prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 4 kaniul Neoflon Pro o następujących parametrach: do długotrwałych wlewów dożylnych, przeznaczone do delikatnych żył noworodków i wcześniaków, bez lateksu, bez PVC, bez DEHP, wykonane z materiału BD Vialon, bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończoną igłą, z zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie, pakowane w opakowania typu Tyvek zabezpieczające przed wilgocią, nie zawierające lateksu (brak na opakowaniu jednostkowym oznaczenia producenta o braku lateksu w kaniuli, na opakowaniu zbiorczym 50 szt.

znajduje się informacja słowna o braku lateksu), z nieprzezroczystymi paskami Radio Opaque Strips dla lepszej wizualizacji podczas tomografii komputerowej CT, sterylne, wszystkie kaniule w poz. 4 będą pochodzić od jednego producenta, o rozmiarach:

- 26G 0,6 (0,62) x 19 mm, przepływ 14 ml/min.
- 24G 0,7 (0,72) x 19 mm, przepływ 19 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane powyżej kaniule jako równoważne do opisanych w SWZ w poz. 4.

Pytanie Nr 19:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP z ostrzem typu back-cut?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 20:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 21:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę a' 100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające 6 pasków kontrastujących w RTG?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 23:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule bez logo i nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24:*Dotyczy Zadania Nr 2 poz.2*

Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25:*Dotyczy Zadania Nr 2 poz.2*

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 26:*Dotyczy Zadania Nr 2 poz.3*

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP z ostrzem typu back-cut?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 27:*Dotyczy Zadania Nr 2 poz.3*

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych rozmiarach i przepływach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x ¾"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 28:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści wycenę a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29:

Dotyczy Zadania Nr 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające 4 paski kontrastujące w RTG?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołowego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutycz-Krajewska