


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II, zadanie 6.

**Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Wilczak” w m. Strzeszyn.
Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu Gminy.**

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Wilczak” w m. Strzeszyn o długości 140 m, na terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Inwestycja obejmuje działki o nr ewid. 774/1, 882/2, 769/7, 769/2 w m. Strzeszyn stanowiące działki drogowe, w celu wykonania inwestycji drogowej.

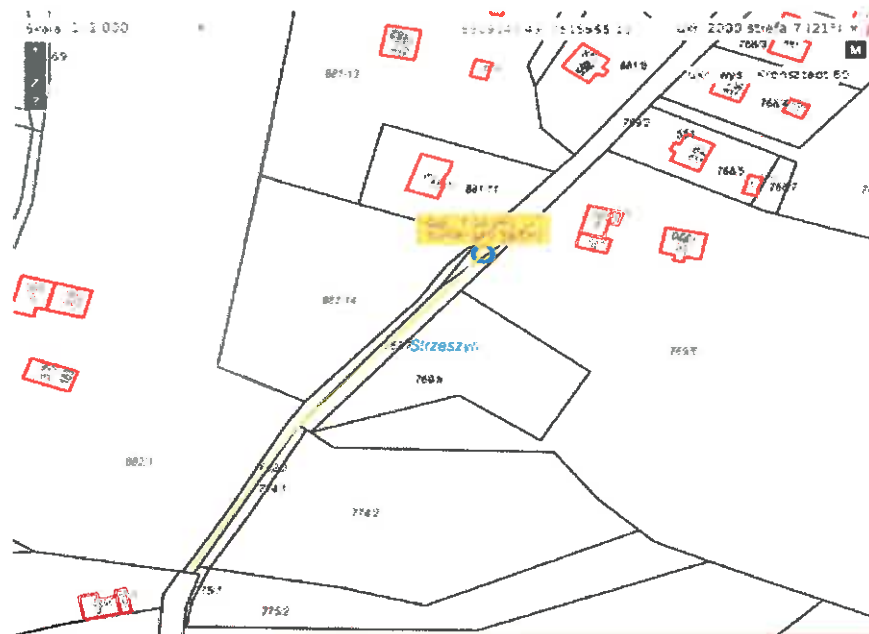

Zakres obejmuje:

1. Likwidacja przełomów – 17 m²
2. Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulepszonej z bitumu, 3,00 *140,00
3. Skropienie nawierzchni asfaltem,
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm, warstwa profilowa (średnia gr. 2,5 cm)
5. Skropienie nawierzchni asfaltem,
6. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 3,00*140,00;
7. Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, gr. warstwy po uwałowaniu 7 cm=8 cm, 0,40*140,00*2.

Remont drogi gminnej "Wilczak" w m. Strzeszyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja przełomów	m2	17,000
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 3,00*140,00	m2	420,000
			razem	m2 420,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfalem	m2	420,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - warstwa profilowa (średnia gr. 2,5cm)	m2	420,000
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfalem	m2	420,000
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	420,000
7	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm 140,00*0,40*2	m2	112,000
			razem	m2 112,000