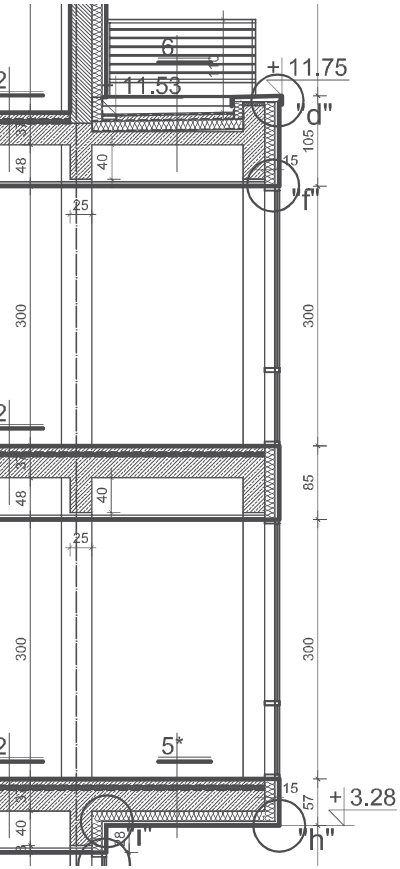

pustka wentylacyjna min. 3cm
podkonstrukcja systemu elewacji wentylowanej
płyta HPL

Warstwy podłogi tarasu

6

płytki ceramiczne
systemowe klejenie - wg opisu
systemowa izolacja mineralna - wg opisu
szlichta cementowa gr. 6cm
folia PE gr. 0,3mm klejona na zakład
płyty polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm
folia PE gr. 0,3mm klejona na zakład
papa podkładowa termozgrzewalna
gruntowanie systemowe - wg opisu
warstwa spadkowa - szpachla wyrównawcza ze spadkiem min. 1.5%
gruntowanie systemowe - wg opisu
płyta żelbetowa - wg konstrukcji

Załącznik 1f do opisu przedmiotu zamówienia

Postępowanie 40/2025

Remont tarasu III piętra w budynku III Komisariatu Policji w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 51A.