Pomieszczenia Dyzurnego KPP Kamienna Gora - parter

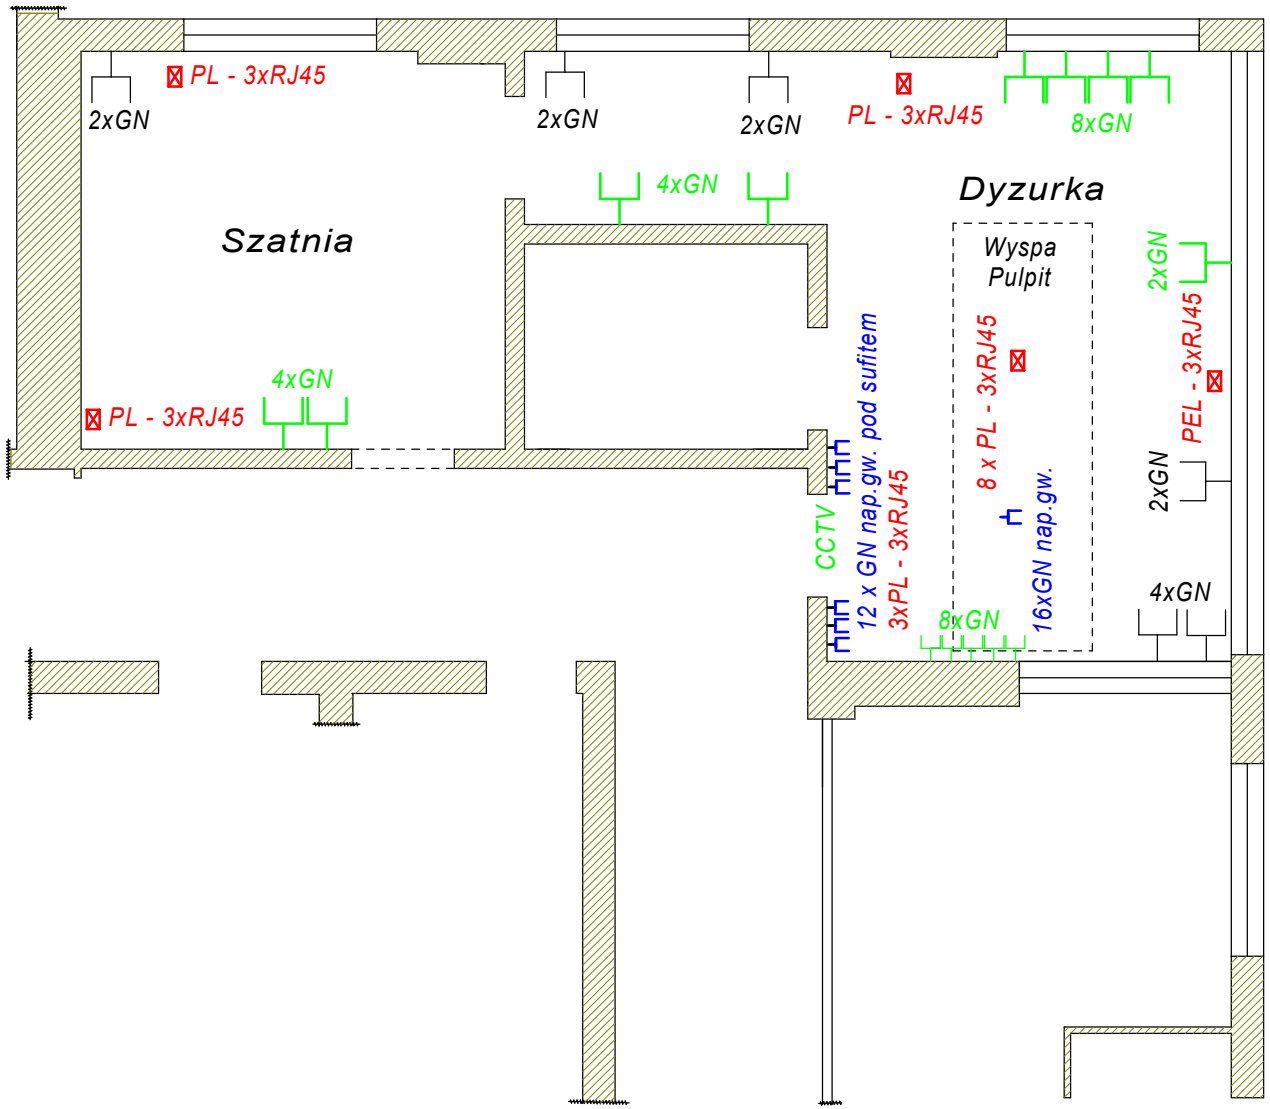

PL - 3xRJ45

-GN Napiecia Gwarantowanego DATA

-GN Napiecia

-GN Napiecia obecnie istniejace

Uwaga:

- do "wyspy" doprowadzic 2 obwody zasilajace z silowni telekomunikacyjnej min.2,5mm2
- do monitorów CCTV doprowadzic jeden obwod z silowni telekomunikacyjnej min. 2,5 mm2
- Okablowanie strukturalne doprowadzic do Serwerowni kabel UTP kat.6a

Niezbedne materialy

- Puszka 1xRJ45 kat 6a	- 45szt
- Kabel UTP kat 6a (45PLx30m)	- 1350m
- Gniazdo podw. z blokada 2x2P+Z DATA	- 15 szt
- Przewod YDYzo 3x2,5 mm2 (3 obwody)	- 90 m
- Patch panel UTP 19" 48xRJ45 kat 6a	- 1 szt
- Switch programowalny 48 portowy PoE	- 1 szt
- Wylacznik roznicowo pradowy P312 C10A	- 3 szt
- Bezpiecznik typu S - 10A	- 3 szt

Oprac:AP/AP - WTI KWP