


**ZAKŁAD OBSŁUGI  
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH  
w KORCZOWEJ**

Zespół ds. przygotowania i realizacji  
zadań remontowo-budowlanych

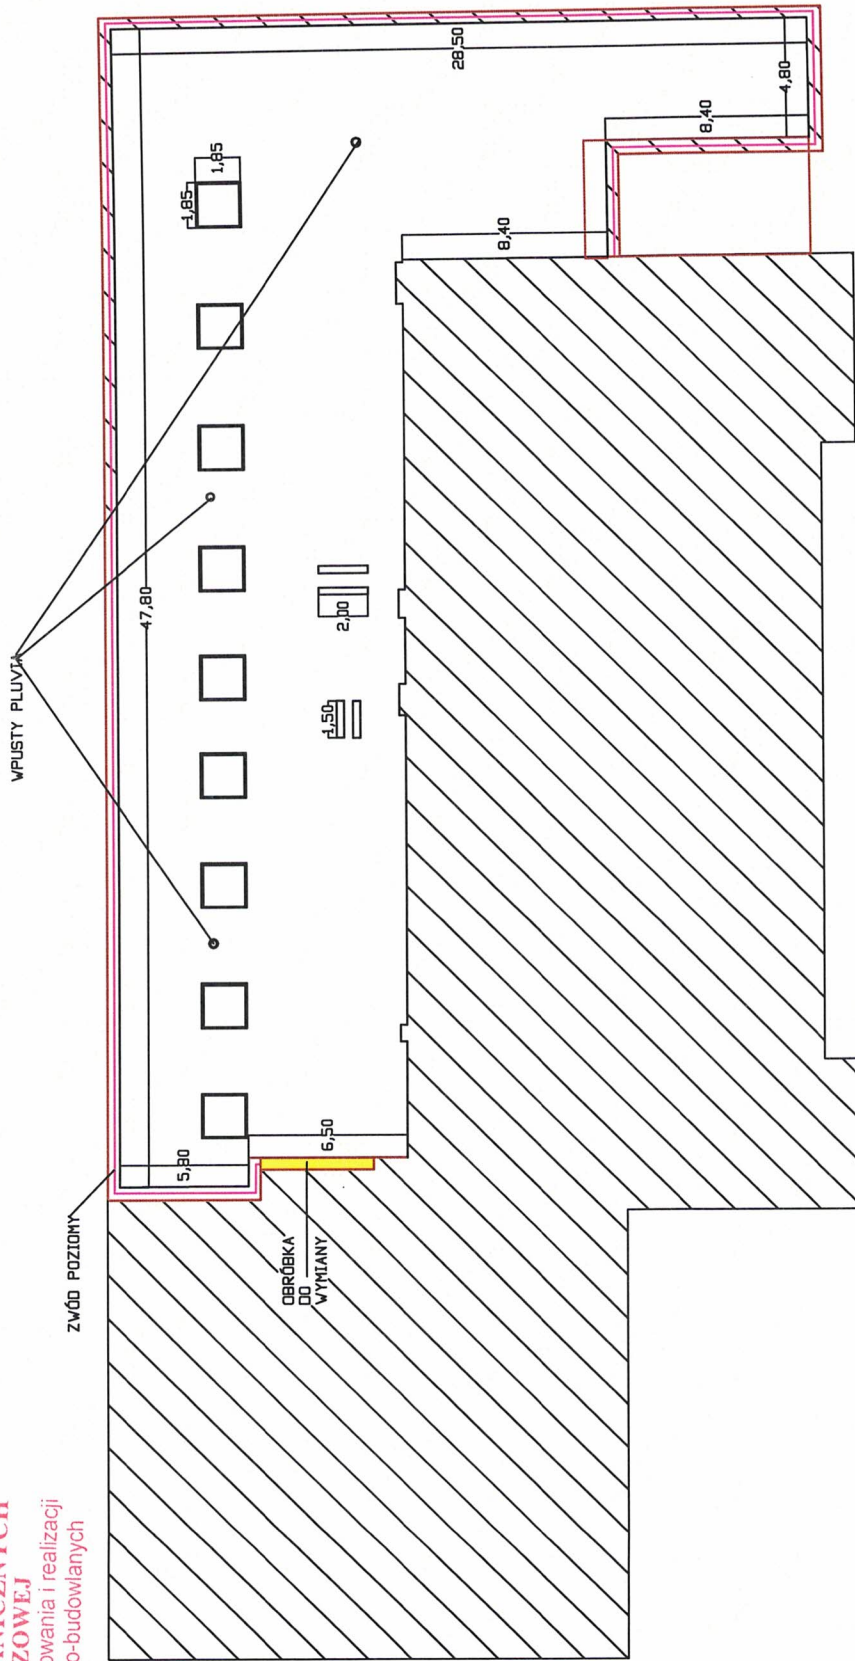

BUDYNEK WETRYNARIII PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO

RZUT DACHU - CZĘŚĆ DO WYKONANIA  
WYKONAŁ INŻ. JERZY MIKŁASZ

**Kierownik**

Zespołu ds. przygotowania i realizacji  
zadań remontowo-budowlanych

*inż. Jerzy Mikłasz*

# PRZEDMIAR

**Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

Roboty budowlane	45000000-7
Roboty remontowe i renowacyjne	45453000-7
Wykonywanie pokryć dachowych	45261210-9
Ochrona odgromowa	45312310-3

**NAZWA ZAMÓWIENIA:** WETERYNARIA KORCZOWA - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

**Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:**

Jerzy Mikłasz

**Data opracowania przedmiaru robót:** 30.04.2024

**Kierownik**  
Zespołu ds. przygotowania i realizacji  
zadań remontowo-budowlanych

*inż. Jerzy Mikłasz*

## SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
PRZEDMIAR ROBÓT	4
1 PRACE ROZBIÓRKOWE	4
2 PRACE MONTAŻOWE	4

Obiekt znajduje się na terenie DPG w Korczowej

Jest to budynek Granicznego Lekarza Weterynarii

Zadaniem jest objęty remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami. Pokrycie dachowe obecnie wykonane jest z membrany PCV z warstwą dociskową ze żwiru 8-16 na geomembranie. Pod spodem znajduje się warstwa docieplenia ze styropianu.


Prace należy wykonać w kolejności:

1. Zabezpieczyć teren prac
2. Ustawić rusztowanie w celu zamocowania rury spustowej do transportu żwiru
3. Żwir zostanie na terenie DPG w Korczowej
4. Usunąć geomembranę.
5. Wymienić betonowe zakończenie komina
6. Zdemontować drut zwodu poziomego i zwinąć do ponownego zamontowania
7. usunąć mocowania drutu
8. Zdemontować obróbkę attyki
9. Zdemontować membranę PCV
10. Przełożyć płyty styropianowe, klejąc na kleju poliuretanowym w postaci pianki, wypełniając szczelnie luki pomiędzy płytami
11. Wymienić wpusty Pluvia
12. Zamontować membranę z EPDM zgodnie z kartą techniczną
13. Zamontować ponownie obróbkę oraz wymienić część uszkodzoną
14. Zamontować zwody poziome
15. Uporządkować teren

Kierownik  
Zespołu ds. przygotowania i realizacji  
zadań remontowo-budowlanych  
*inż. Jerzy Miklasz*

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR:</b>			
<b>1 PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	Ręczne usunięcie warstwy kruszywa 10 cm z powierzchni dachu  675 - 3 * 9 Obmiar dodatkowy: 0	648,000  0,000 <b>RAZEM</b> <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>648,000</b> <b>0,000</b>
2 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 648 * 0,06	38,880 <b>RAZEM</b>	m3 m3  <b>38,880</b>
3 d.1	Rozbiórka betonowych czapek kominowych  0,6 * 0,6	0,360 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>0,360</b>
4 d.1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku 107 * 0,6	64,200 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>64,200</b>
5 d.1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku 4 * 0,6	2,400 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>2,400</b>
6 d.1	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni dachu- rozbiórka pokrycia z membrany pcv  648	648,000 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>648,000</b>
<b>2 PRACE MONTAŻOWE</b>			
7 d.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie-demontaz i ponowny montaz 648	648,000 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>648,000</b>
8 d.2	Wykonanie czapek kominowych betonowych  0,6 * 0,6	0,360 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>0,360</b>
9 d.2	Montaz membrany EPDM gr. 2,3 mm w strefie okapu  154 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7,2 + 4,6 + 4,6	233,400 <b>RAZEM</b>	m m  <b>233,400</b>
10 d.2	Montaz membrany EPDM o gr. 2,3 mm  648	648,000 <b>RAZEM</b>	m2 m2  <b>648,000</b>
11 d.2	Montaż uchwyty instalacji odgromowej  107	107,000 <b>RAZEM</b>	szt. szt.  <b>107,000</b>
12 d.2	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej  107	107,000 <b>RAZEM</b>	m m  <b>107,000</b>
13 d.2	Montaż wpustów  3	3,000 <b>RAZEM</b>	szt. szt.  <b>3,000</b>

**Kierownik**  
 Zespołu ds. przygotowania i realizacji  
 zadań remontowo-budowlanych  
  
**inż. Jerzy M. Kwasz**