
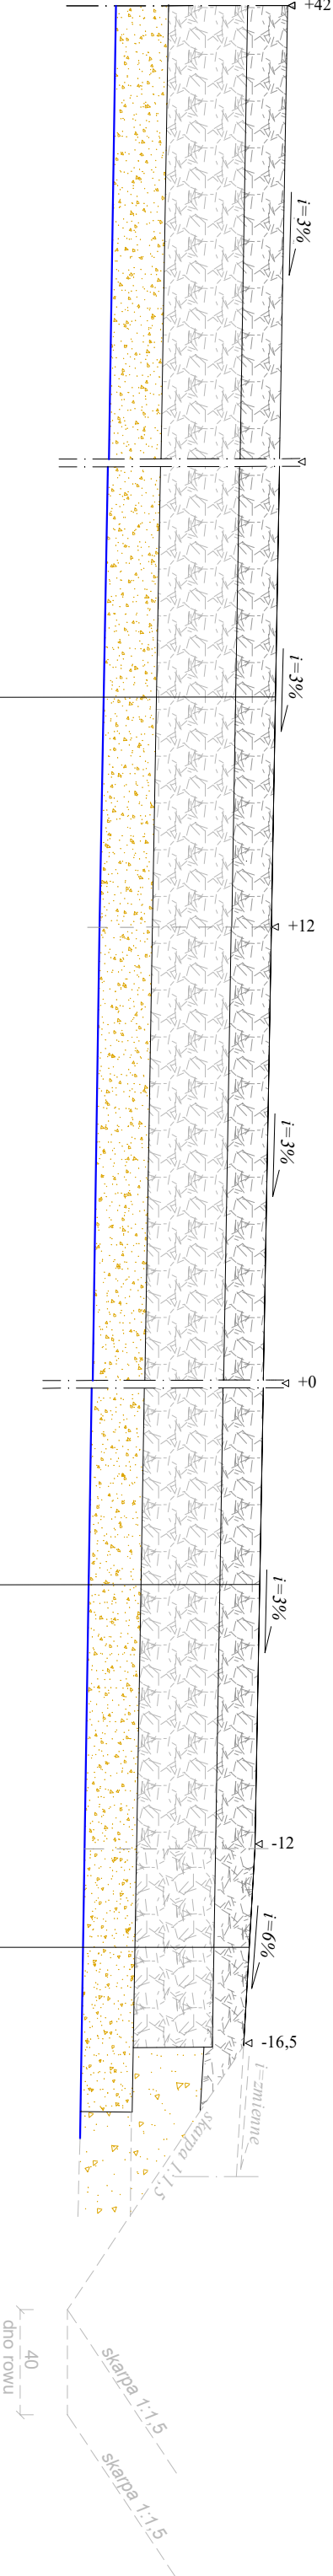


Przekrój konstrukcyjny: plac manewrowy
odc. B-B
Skala 1:25
[wymiary w cm]



15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63
(odsadźka 0,75m)
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadźka 0,25m)
geowłóknina separacyjna

15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63
(odsadźka 0,75m)
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadźka 0,25m)
geowłóknina separacyjna

Rysunek	PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia + plac		Rys. nr 7.3.
Zadanie	Budowa drogi leśnej nr 54 w I. Klasztorne		Skala: 1:25
Inwestor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ul. 1-go Maja 21 A, 14-420 Młynary		Data: 10.11.2023
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	WAM/ 0050/POOD/12	