



SZCZEGÓŁ ZJAZDU
w skali 1:50

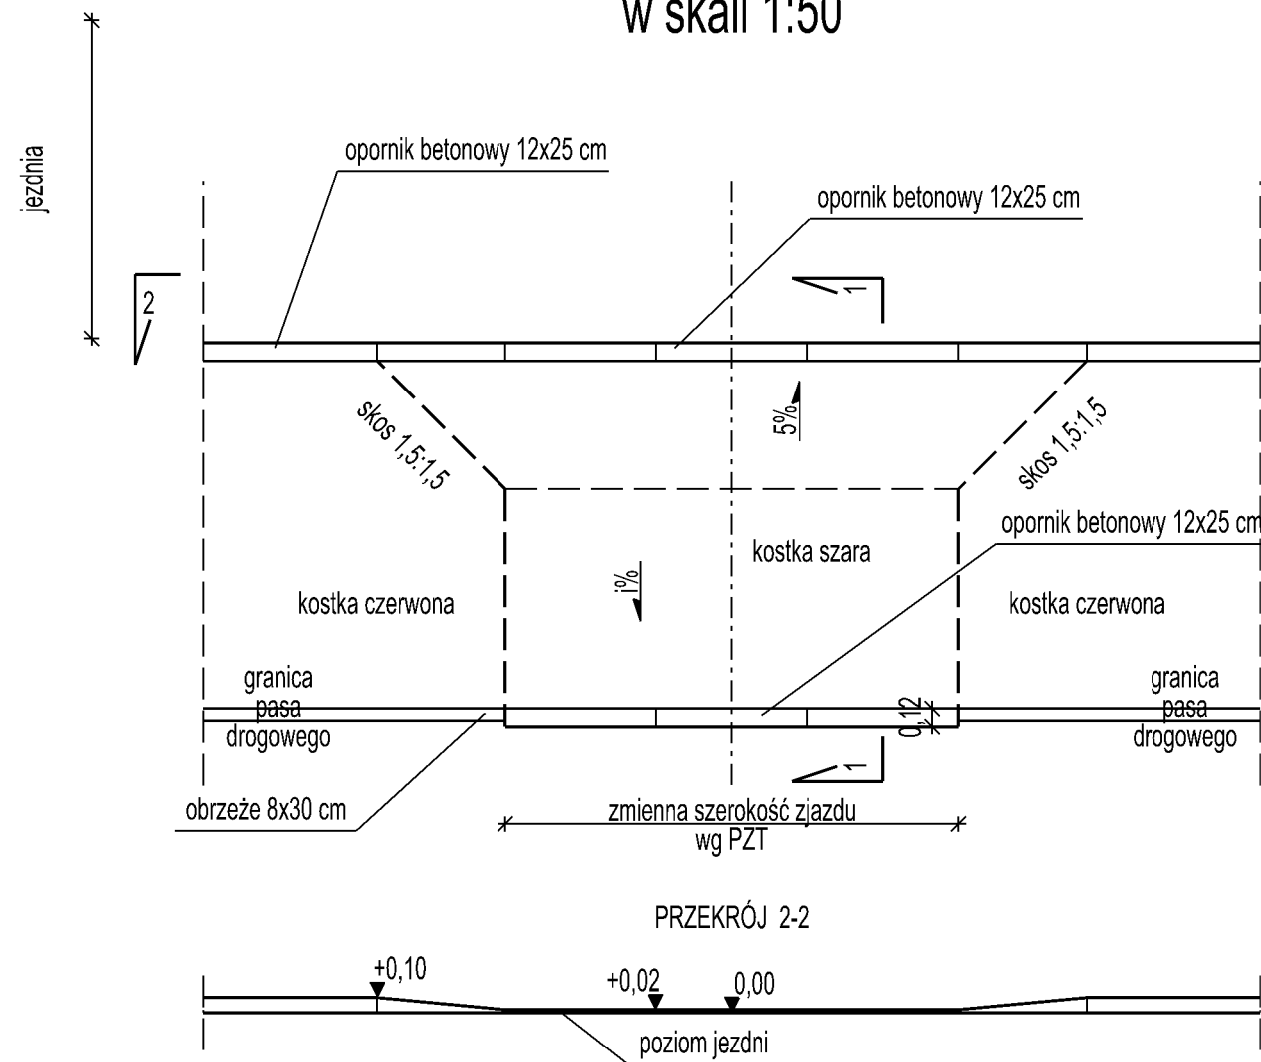

PRZEKRÓJ 1-1

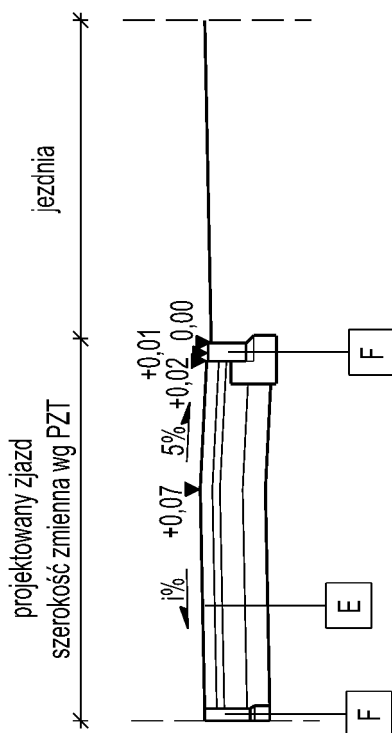


OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU



E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [42 cm]

- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa

F. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

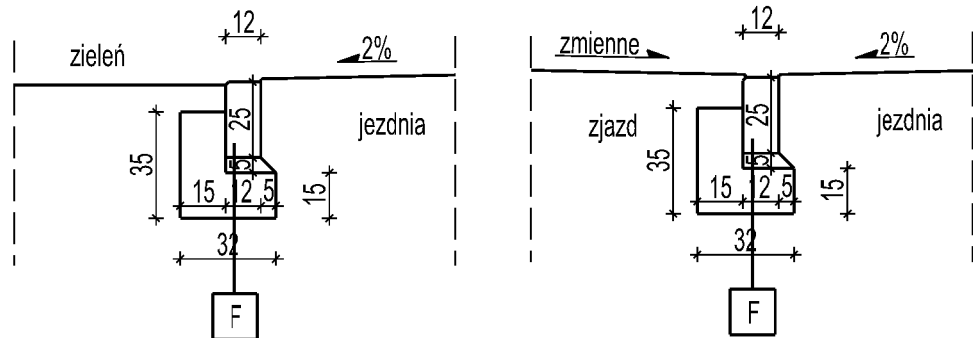SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
w skali 1:25



ZADANIE INWESTYCYJNE: Remont dróg gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo		
BIURO PROJEKTOWE:  KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa		
INWESTOR:  PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO ul. Józefa Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo		
FAZA: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA		
TEMAT RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZJAZDU		
PROJEKTANT - br. drogowa mgr inż. Michał Czernicki	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0017/PWOD/14	PODPIS: 
DATA: 10.2023	SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: DT-4.1