


## SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

w skali 1:25

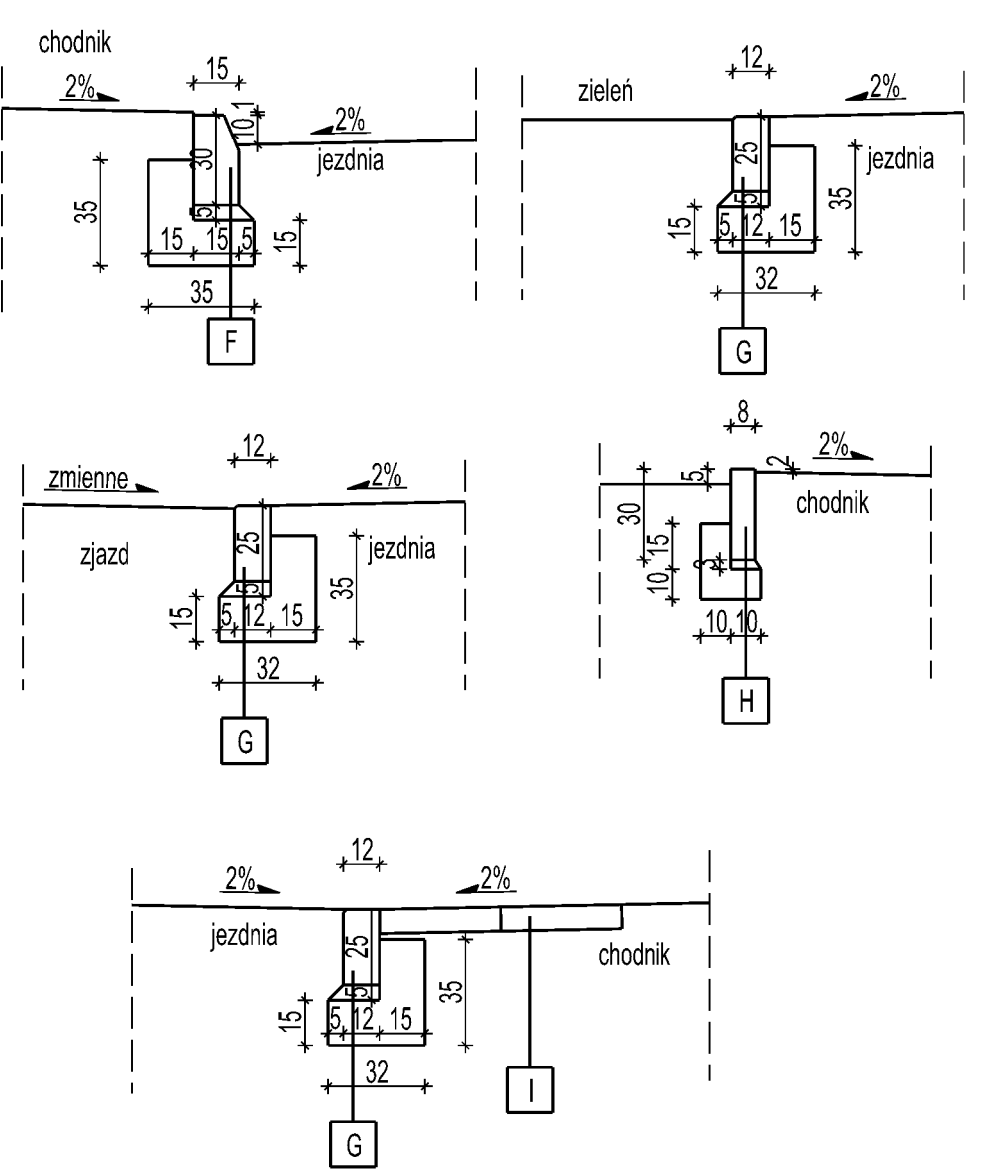

- OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU
- A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ [ 43 cm ]
- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
  - 6 cm - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70
  - 8 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50
  - 25 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
  - podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa
- B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ [ 32 cm ]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
  - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
  - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
  - podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa
- C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO SKRZYŻOWANIA / PROGU ZWALNIAJĄCEGO [ 63 cm ]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/
  - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
  - 51 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
  - podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E2 > 50 MPa
- D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA [ 32 cm ]
- 8 cm - kostka betonowa typu Holland /kolor czerwony/
  - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
  - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [ 32 cm ]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
  - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
  - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30)
- F. KRAWEŹNIK BETONOWY 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
- G. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
- H. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem
- I. DWA RZĘDY PŁYTEK Z WYPUSTKAMI 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

ZADANIE INWESTYCYJNE:		
Remont dróg gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo		
BIURO PROJEKTOWE:		
KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa		
INWESTOR:		
URZĄD MIASTA LEGIONOWO ul. Józefa Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU:		
PRZEKROJE NORMALNE		
PROJEKTANT - br. drogowa mgr inż. Michał Czernicki	NR UPRAWNIEN MAZ/0017/PWOD/14	PODPIS: 
DATA: 12.2023	SKALA: 1 : 50	NR RYSUNKU: PBW_A-4