

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH, UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA
W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ
DLA PERSONELU

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50


- W1** PRZYZIEMIE, POSADZKA NA GRUNCIE
- PŁYTKI GRESOWE 1cm
 - KLEJ ELASTYCZNY, WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
 - WYLEWKA BETONOWA 5cm
 - STYROPIANOBETON ZATARTY NA GŁADKO - 30cm
 - IZOLACJA WODOSZCZELNA - 1x PAPA ZGRZEWAŁNA NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ
 - BETON PODKŁADOWY (B25) - 10cm /ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ/
 - PODSYPKA PIASKOWA - 5cm
 - ISTNIEJĄCY GRUNT
- W2** PRZYZIEMIE, POSADZKA NA GRUNCIE
- ŻYWICA EPOKSYDOWA
 - WYLEWKA BETONOWA 5cm
 - STYROPIANOBETON ZATARTY NA GŁADKO - 30cm
 - IZOLACJA WODOSZCZELNA - 1x PAPA ZGRZEWAŁNA NA WŁÓKNINIE POLIESTROWEJ
 - BETON PODKŁADOWY (B25) - 10cm /ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ/
 - PODSYPKA PIASKOWA - 5cm
 - ISTNIEJĄCY GRUNT
- W3** PRZYZIEMIE POSADZKA ISTNIEJĄCA
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
 - ISTNIEJĄCA WARSTWA - LASTRYKO
 - ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE
- W4** TARAS NA GRUNCIE
- WYLEWKA BETONOWA W SPADKU, ZATARTA NA GŁADKO Z WODOODPORNYM DODATKIEM USZCZELNIAJACYM - 10cm
 - PODKŁAD BETONOWY GR.10cm
 - ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR.20cm

UWAGA:


PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI MIĘDZY INNYMI: PROJEKTEM TECHNOLOGII, PROJEKTEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, PROJEKTEM INSTALACJI WOD - KAN, PROJEKTEM INSTALACJI GRZEWOCZEJ, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ZAKRESIE KTÓREGO NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PUNKTY WYŁĄCZNIKÓW I GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ PUNKTY ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

ARCHIMED TERESA STRZYŻ 30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21	OBIEKT SPZOZ W MYŚLENICACH UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE		SKALA 1:50	
	TEMAT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ DLA PERSONELU	NUMER RYS. 6	
	TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C	DATA 10.2018	
	FAZA	PB + PW	NR ARCHIW.	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Danuta Rokicka		architektura	MPOIA/024/2015
OPRACOWAŁ	technolog Teresa Strzyż		technologia	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Piotr Bartkiewicz		architektura	MPOIA/028/2013

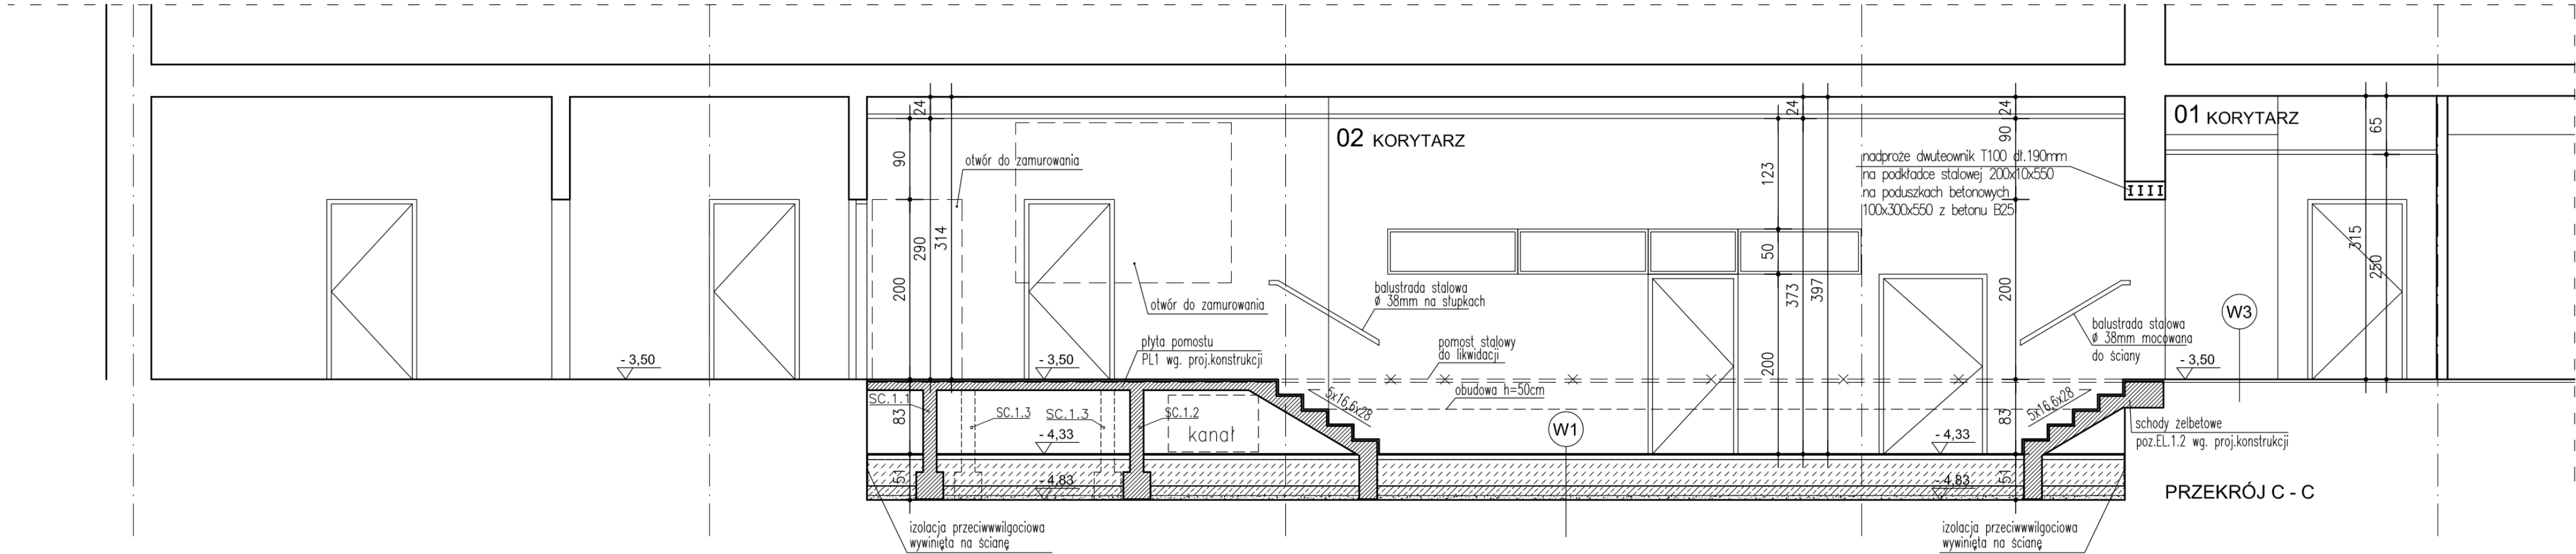

PRZEKRÓJ C - C

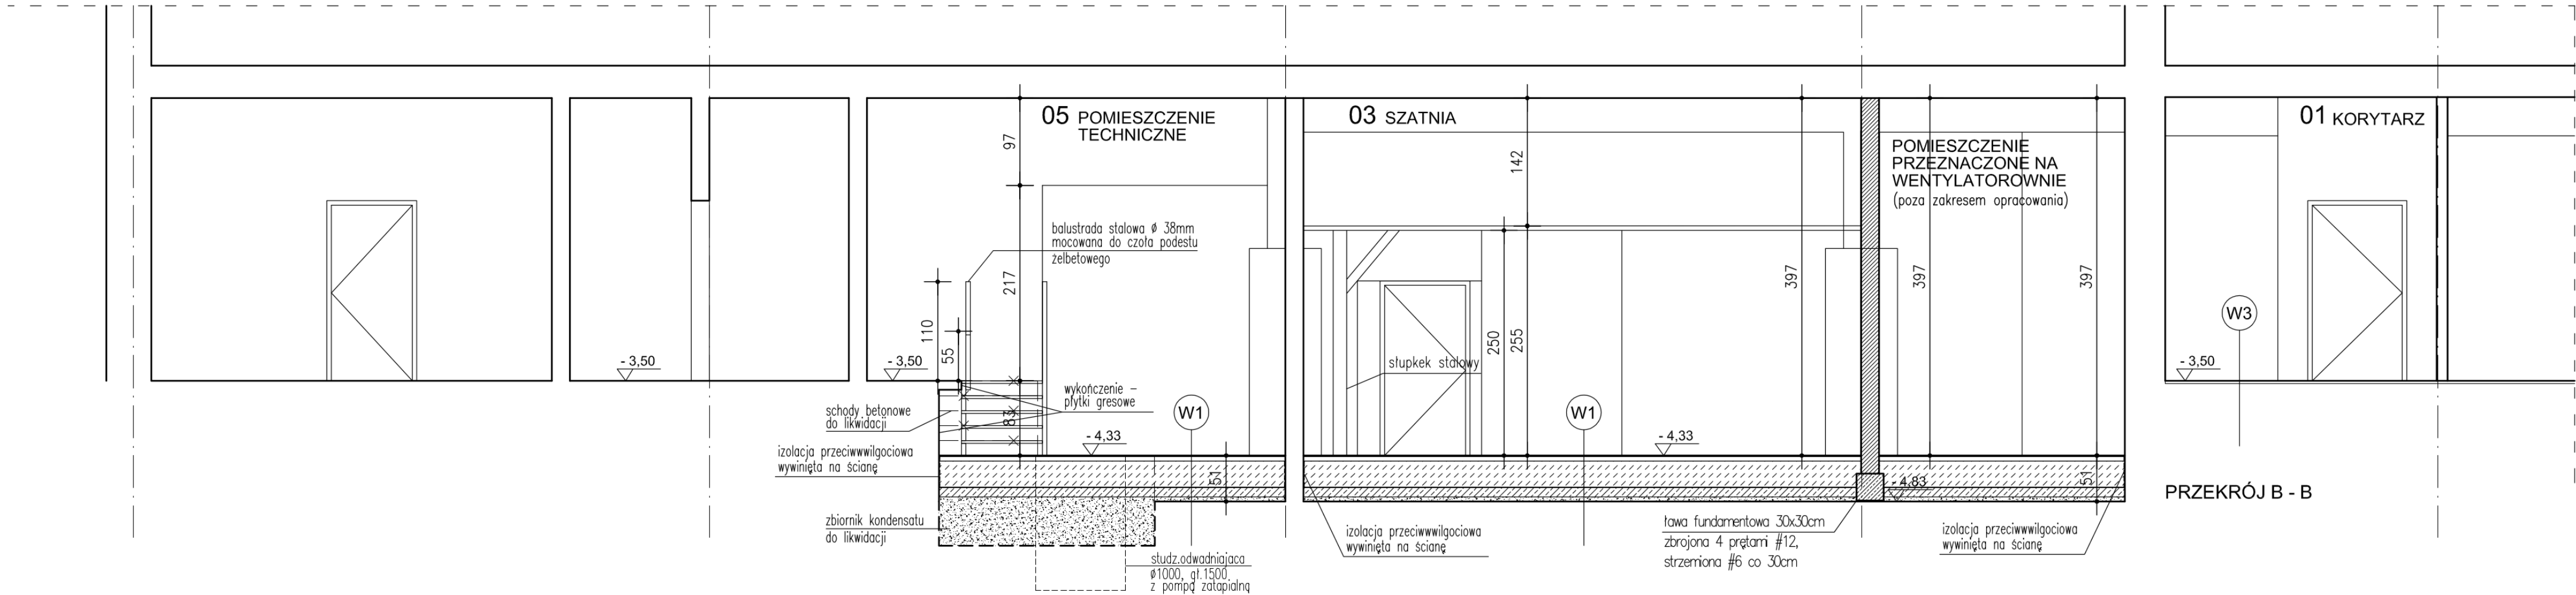

PRZEKRÓJ B - B