



1) ul. Klonowica - pawilon handlowy

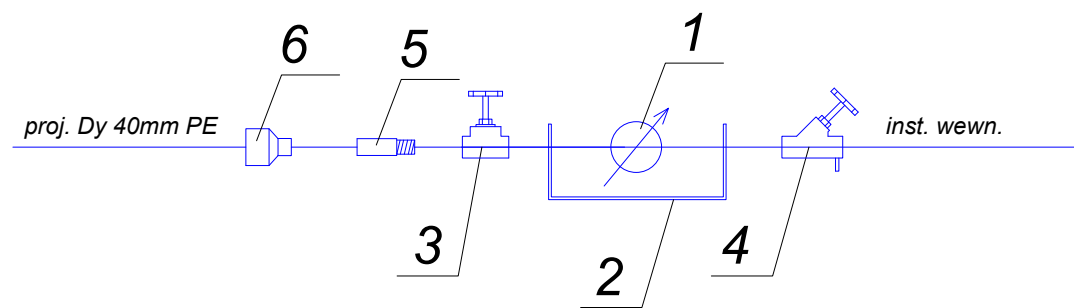

Nr	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość
1	Wodomierz DN20mm do wody zimnej	szt.	1
2	Konsola wodomierzowa DN3/4"	szt.	1
3	Zawór grzybkowy prosty wodociągowy DN25 z gwintem wewn. 1"	szt.	1
4	Zawór grzybk. skośny DN25mm ze spustem i gwintem wewn. 1"	szt.	1
5	Adapter z gwintem zewn. Dy 32mm PE / 1"	szt.	1
6	Redukcja Dy 40/32mm PE100 PN10 SDR11	szt.	1

2) ul. Unii Lubelskiej - węzeł wodomierzowy w budynku "A" Szpitala Klinicznego

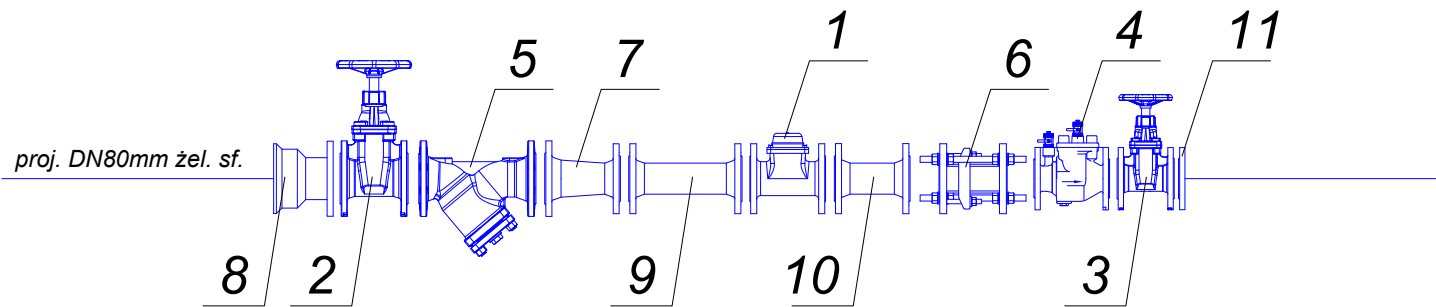

Nr	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość
1	Wodomierz kołnierzowy DN50mm do wody zimnej, śrubowy	szt.	1
2	Zasuwa kołnierzowa DN80mm PN10 typ krótki żel. sferoid	szt.	1
3	Zasuwa kołnierzowa DN50mm PN10 typ krótki żel. sferoid	szt.	1
4	Zawór zwrotny antyskażeniowy kołnierzowy DN50mm typ EA	szt.	1
5	Filtr siatkowy DN80mm żel. sferoid.	szt.	1
6	Łącznik montażowy DN50mm żel. sferoid.	szt.	1
7	Zwężka redukcyjna kołnierzowa FFR DN80/50mm żel. sferoid.	szt.	1
8	Kieliszek żeliwny E DN80mm żel. sferoid.	szt.	1
9	Króciec dwukołnierzowy FF DN50 mm żel. sferoid. L=300 mm	szt.	1
10	Króciec dwukołnierzowy FF DN50 mm żel. sferoid. L=200 mm	szt.	1
11	Kołnierz gwintowany DN50mm/2" stal nierdzewna	szt.	1

 **PROEKO S.C.**
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Goliśa 10 71-682 Szczecin		
Nazwa inwestycji	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN200-DN150mm z przyłączyami w ul. Klonowica, ul. Unii Lubelskiej i ul. Jackowskiego w Szczecinie		
Obiekt	Sieć wodociągowa DN200-DN150mm żeliwo sferoidalne z przyłączyami		
Tytuł rysunku	Schematy montażowe węzłów wodomierzowych		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektował branża sanitarna	mgr inż. Stanisław Padiasek	305/1971/Sz w specjalności inżynieria sanitarna	
Sprawdził branża sanitarna	mgr inż. Piotr Padiasek	285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. środow.	
PROJEKT TECHNICZNY			Data 15.04.2023r.
			Skala -/-
Rysunek Nr 4			Nr zlec. P-219/2022