
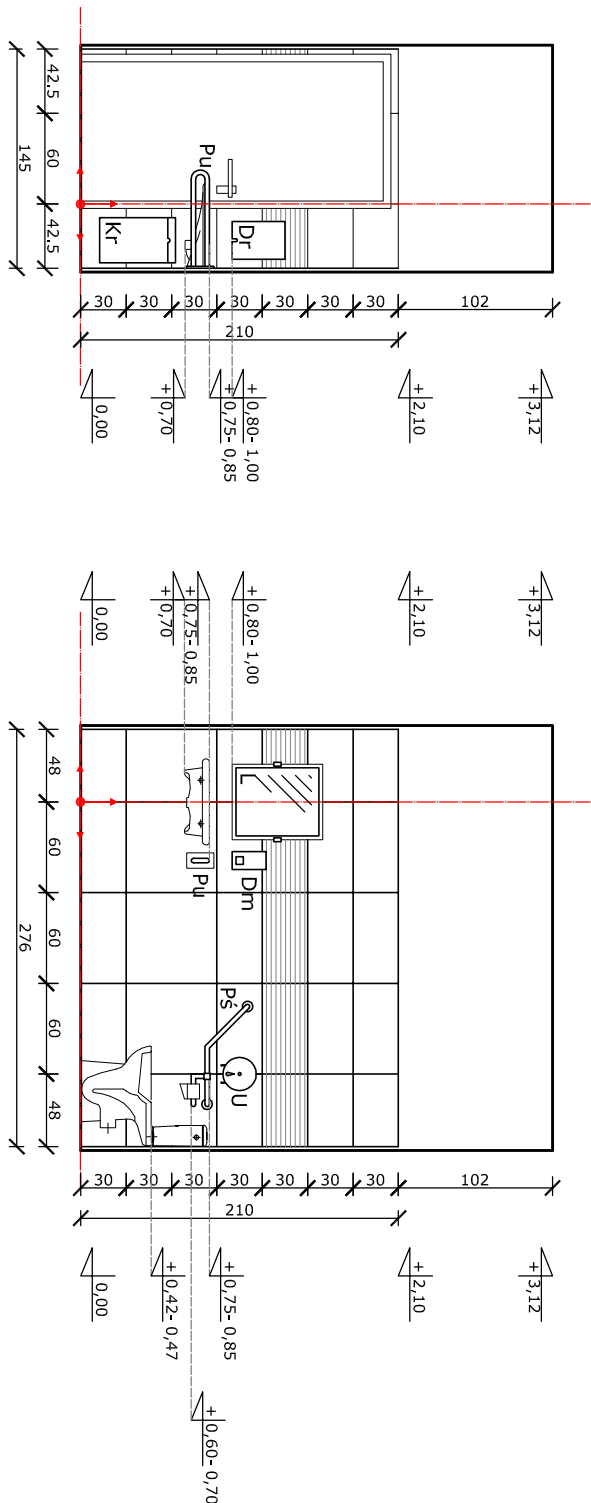


ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CKUIZ nr 2 w P-ślu


RZUT POSADZKI, ROZWINIĘCIE ŚCIAN-ADAPTACJA skala 1:50

1.	SANITARIAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4,22 m2	GRES SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY (R12)


h pom. = 3,12 m

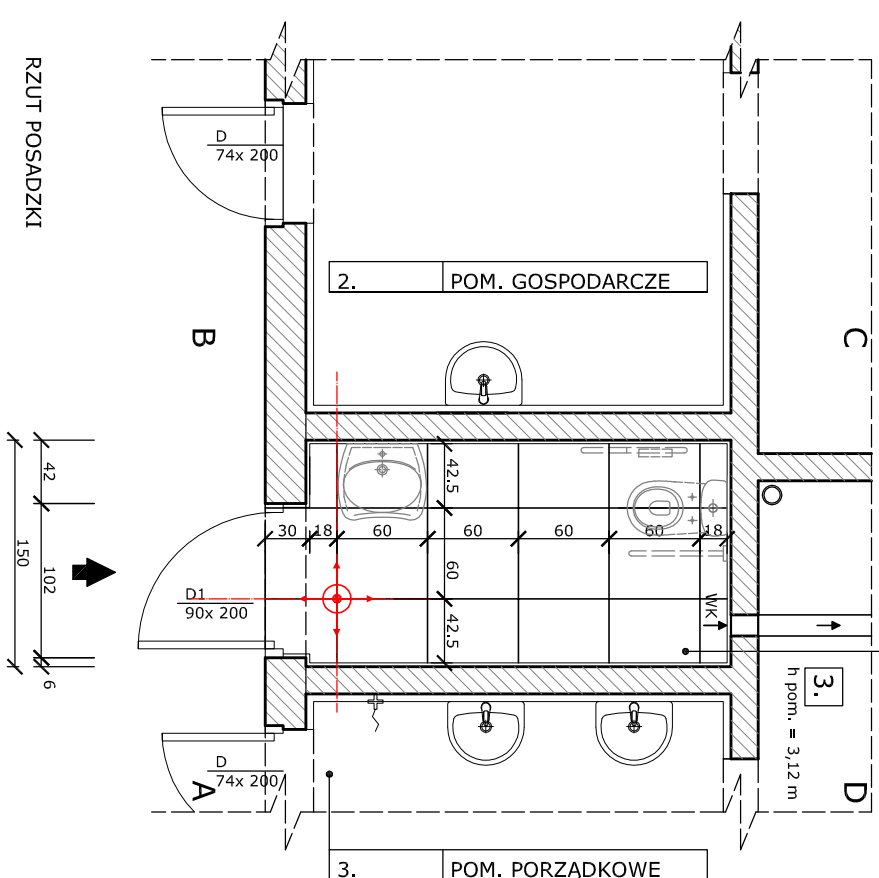

## ROZWINIĘCIE ŚCIANY A-B

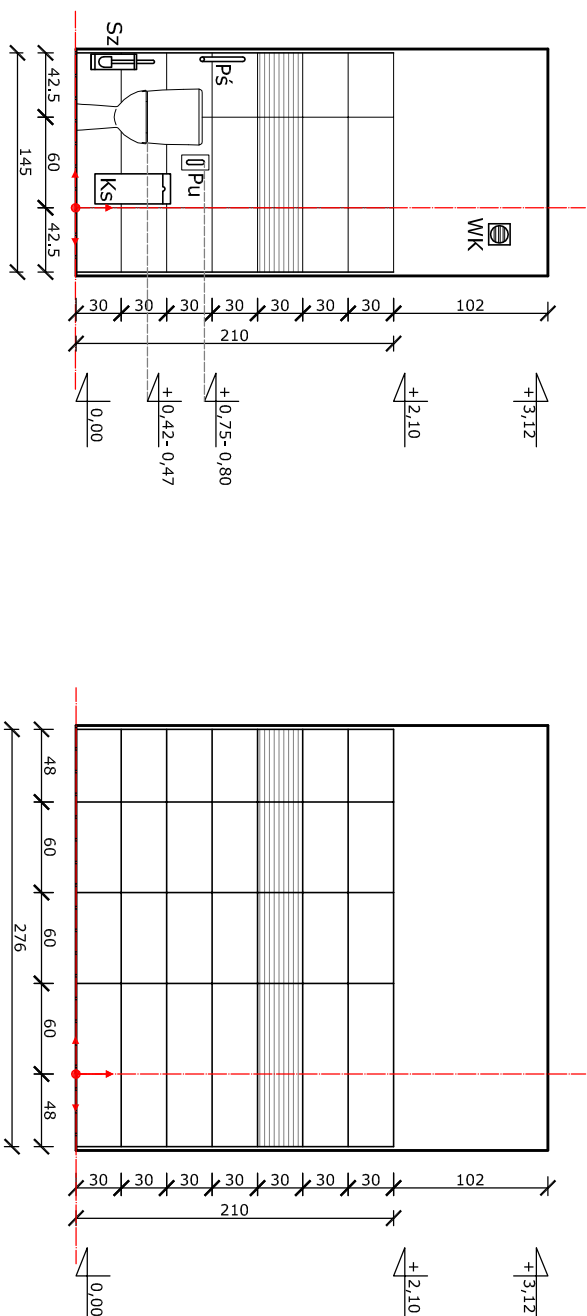

## ROZWINIĘCIE ŚCIANY C-D




rodzaj produktu: płytka ściemno-  
podłogowa  
wymiary: 59,8x 59,8 cm  
powierzchnia: gładka, matowa  
grubość: 8 mm  
antyposłizgowość: R12  
technologia: grzes szkliviony,  
rektyfikowany,  
szerokość fugi: 2 mm  
kolorystyka: pigment jasna- pastel  
utrzymywana w tonacji ciepłej  
płytką na podłożu o 2 tony  
ciemniejsza niż płytka ściemna  
color fugi ciemny

"punkt startowy" rozliczenia płytek

rodzaj produktu: płytka ścienna  
wymiarzy: 59,8x 29,7 cm  
powierzchnia: gładka, matowa  
grubość: 8,5 mm  
technologia: płytka ceramiczna  
szerokość fugi: 2 mm  
płytki w układzie poziomym  
kolor/szka płytek: jasna- pastelowa,  
ułożyma w tonacji ciepłej, zaleca  
się wprowadzenie pasa płytek o  
kontrastowym kolorze  
kolor fugi ciemny

"punkt startowy" rozliczenia płytek

**UWAGI:**  
płytki ściennie do wysokości min.  
2,00 m, powyżej malowanie farbą  
lateksową na kolor biały - jak sufit

			
<b>SERKIS Pracownia Projektowa</b>			
mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwiak			
ul. Bolesława Chrobrego 54			
37-700 Przemyśl			
tel. 16 670 31 72/ 606 74 73 97			
e-mail: k.serkis@op.pl			
<b>Temat:</b>			
ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU UKUJ nr 2 przy ul. hm. Izydory Kossowskiej w Przemyślu			
<b>Nazwa ry.s.:</b>			
<b>SANITARIAT DLA OSÓB NPS - RZUT POSADZKI, ROZWINIĘCIE ŚCIAN</b>			
<b>Inwestor:</b>			
Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1, 37-700 Przemyśl			
<b>Objekt:</b>			
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu			
Adres: działka nr 1784 obręb 207 jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemyśl ul. hm. Izydory Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl			
Kategoria obiektu budowlanego: IX Klasyfikator: działka ewid. 186201_1.207.1784			
<b>Projektant:</b>			
Podpis: _____ Specjalność: _____ Data: _____ Skala: _____			
mgr inż. arch. Grzegorz Malawski upr. nr UAW/VII/8358/16/88			
Architektura			
Podpis: _____ Specjalność: _____ Data: _____			
mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwiak			
Architektura			
Data: _____			
Ilipiec 2023			
rys. nr _____			
A - 3,3			