


Przekrój

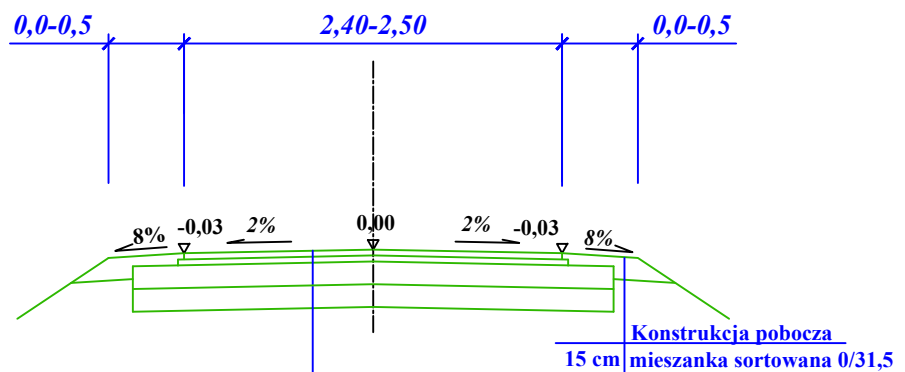

Konstrukcja jezdni

4 cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
4 cm	w-wa profilująca z betonu asfaltowego
15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem
	istniejący grunt piaszczysty

Inwestor:	Gmina Gorzyce			
Temat:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY KMICICA (DZ. NR EWID. 723) W GORZYCACH			
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE			
Nr rys. 3	Faza: Projekt Wykonawczy		Data: 30.05.2022	Skala 1:50
Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Piotr Martyniak	SWK/0135/POOD/11	