



PRZEKRÓJ 1

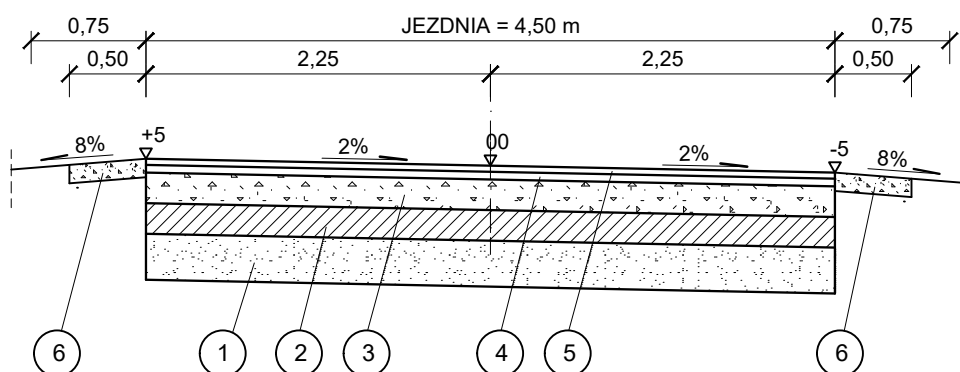

- ① Warstwa ulepszanego podłoża grubości 30 cm - wymiana nasypowego podłoża i wbudowanie warstwy z gruntu niewysadzinowego, np. pospółka, wskaźnik nośności CBR $\geq 20\%$
- ② Warstwa mrozoodporna grubości 20 cm - grunt stabilizowany cementem klasy C3/4 z dowozu
- ③ Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm)
- ④ Warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W
- ⑤ Warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
- ⑥ Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 12 cm

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA BRODNICA 63-112 Brodnica, ul. Parkowa 2		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Przebudowa drogi gminnej w m. Manieczki, działka nr ewid. 7, obręb Manieczki			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA		PODPIS
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
ZGŁOSZENIE	DROGOWA	WRZESIEŃ 2021	1:50	4