

OGRODZENIE Z SIATKI, FURTKA, BRAMA WJAZDOWA, BRAMKI DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Ogrodzenie panelowe z furtką samozatraskującą, elementy prefabrykowane. Bezpieczne góra /dół.

Ogrodzenie, furtka i brama w jednym stylu i kolorze.

Brama element gotowy o konstrukcji wzmocnionej, wg wybranego producenta.

DANE TECHNICZNE:

- **Wysokość furtki:** ok. 150 cm
- **szerokość furtki:** 100-110 cm
- **wysokość bramy:** ok. 150 cm
- **szerokość bramy:** 500-510 cm oba skrzydła symetryczne
- **głębokość fundamentowania:** wg zaleceń producenta, MIN. głębokość przemarzania- 90 cm
- bolec bramy blokujący skrzydło należy opuszczać do otworu w gruncie zabezpieczonego rurą o odpowiednim fi, która jest osadzona na głębokość min 30 cm w betonowym fundamencie o wym, min. 30x30x40cm (szer x dł x wysokość)
- **słupki ogrodzenia-** co około 2,5m, stalowe, ocynkowane malowane jak pozostałe elementy, wym. **10 x 10 x 220 cm**
-
- **wysokość siatki:** ok. 150 cm

MINIMALNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE:

Konstrukcja: pręty gładkie o ϕ 8 i 12 mm (pręty poziome) i 6 mm (pręty pionowe)

Materiał: stal ocynkowana, malowana na kolor grafitowy

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

przykładowy wygląd słupka ogrodzenia




przykładowa furtka / UWAGA: JEDNA FURTKA NOWA I JEDNA FURTKA ISTNIEJĄCA DO PRZENIESIENIA
WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OGRODZENIA- JAK OPISANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI



przykładowa brama




przykładowe ogrodzenie

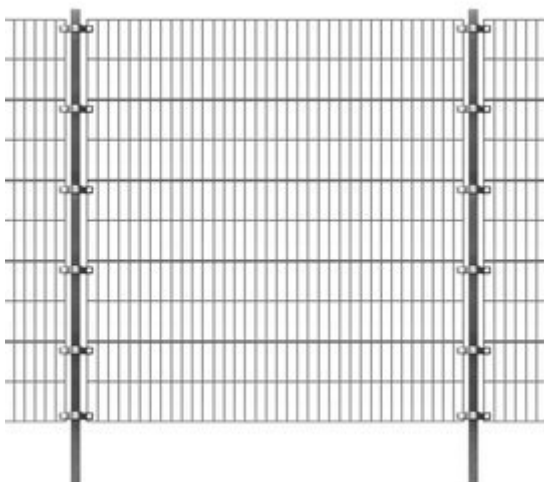

BRAMKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

5X2 M-PRZENOŚNA



Bramka do piłki nożnej 5x2 m (przenośna) solidna i wytrzymała aluminiowa bramka do piłki nożnej.

Przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i dla najmłodszych adeptów piłki.

- wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,
- światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom,
- szkielet bramki wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,
- szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników,
- składane łuki bramki, umożliwiają łatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni,
- bramka mocowana do podłoża za pomocą stalowych, cynkowanych szpilek o długości 50 cm,
- produkt przeznaczony na boiska treningowe z nawierzchnią naturalną lub sztuczną po zastosowaniu dodatkowych obciążeń.

W komplecie :

- wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki i zaczepy siatki,
- 4 szpilki kotwiące bramkę do podłoża,
- elementy łączące,
- klucze do samodzielnego montażu,
- siatka.

Certyfikaty:

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2006.

Uwaga! Zgodnie z normą EN 748, bramki wolnostojące w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni!