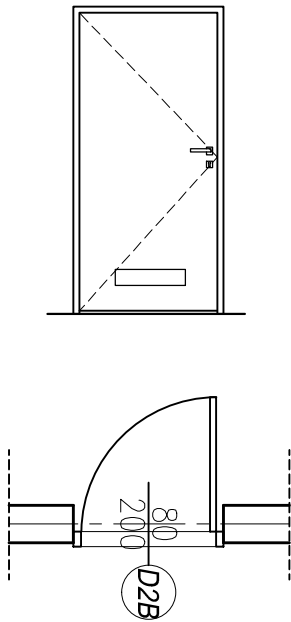


		D2B
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<ul style="list-style-type: none"> – drzwi wewnętrzne – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminat HPL – wypełnienie płyta wiórowa otworowa – okleina w kolorze szarym 7035 – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – kratka aluminiowa
SCHEMAT		
Wymiar w świecie otworu	So	90
	Ho	205
ILOŚĆ		10

UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE