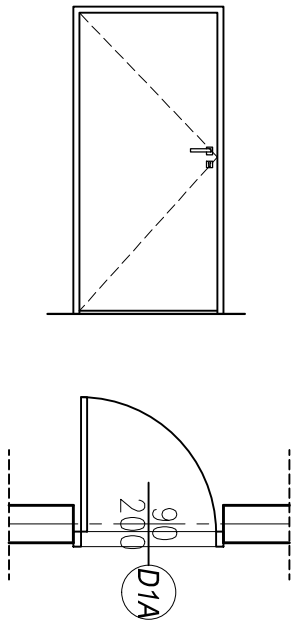


		D1A	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<ul style="list-style-type: none"> – drzwi wewnętrzne SSK1, $R_{w,P}=32dB$ – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminowana laminatem HPL – wypełnienie płyta wiórowa pełna– okleina w kolorze czerwonym RAL 3016 – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – uszczelka opadająca dolana 	
SCHEMAT			
Wymiar w świetle otworu	So	100	
	Ho	205	
ILOŚĆ		3	

UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE