


OPIS OGÓLNY WYROBU

Spodenki krótkie powinny być prostego kroju, wykonane z tkaniny typu rip-stop bawełniano-poliestrowej, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymiarów użytkownika. Spodnie zapinane z przodu na zamek błyskawiczny kryty plisą oraz guzik zamocowany na tasiemce. W górnej części spodni pas wyprofilowany – podniesiony w tylnej części. Na tylnych nogawkach spodenki dopasowane są w pasie dwoma zaszewkami. Na obwodzie pasa naszytych 7 podtrzymywaczy z tkaniny zasadniczej. Otwory wentylacyjne – haftowane oczka o średnicy 5 mm +/- 0,5 mm, wykonane na tylnych częściach nogawek na wysokości podkroju krocza (po 3 na każdej nogawce).

Nogawki przednie u góry od strony boków odcięte. W cięciu wykonane są kieszenie boczne wpuszczone do wewnątrz. Na bokach nogawek poniżej kieszeni bocznych znajdują się naszywane kieszenie udowe, przykryte patkami zapinanymi na 2 zatrzaski. Na patkach kieszeni bocznych napis POLICJA w kolorze srebrnym odblaskowym umieszczony centralnie. Dół nogawek spodenek zakończony podwinięciem i przestębnowaniem.

Widok ogólny spodenek krótkich

Rys. 1. Widok spodenek z przodu i z tyłu

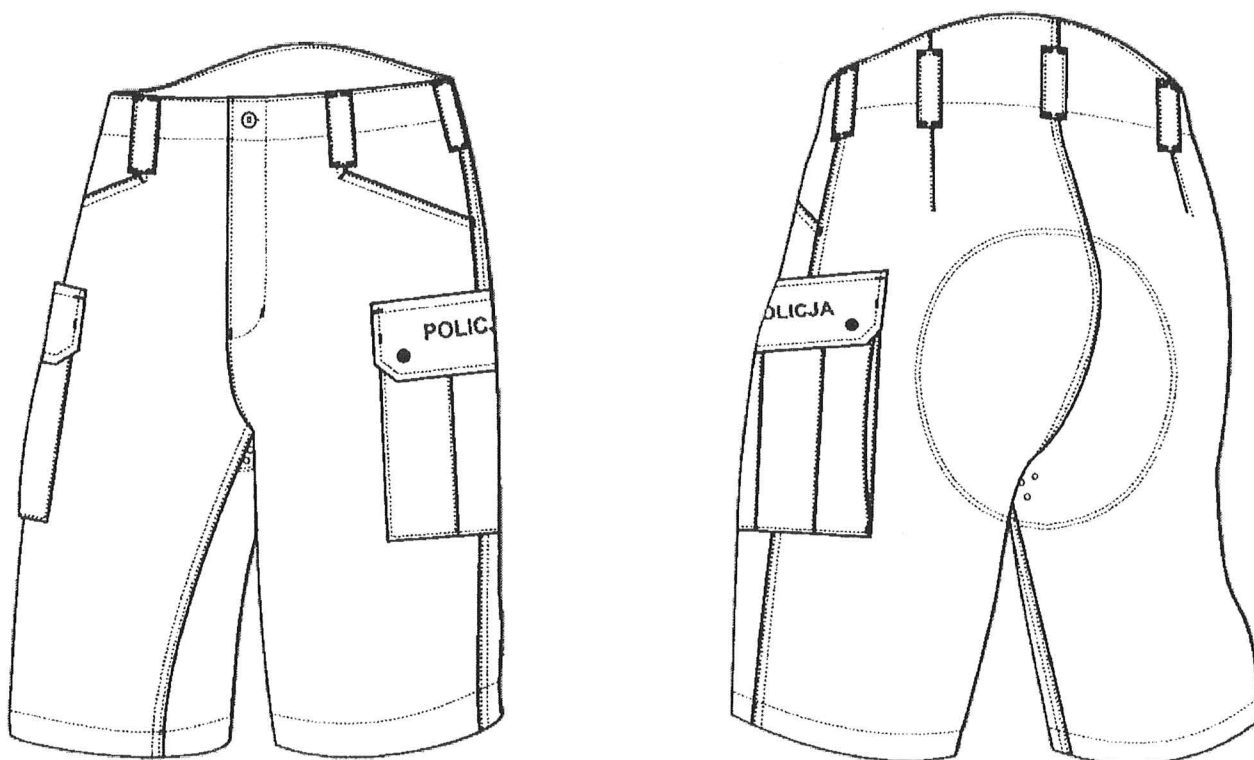

WYMAGANIA

Zestawienie materiałów i dodatków

Tabela 1. Zestawienie materiałów i dodatków zasadniczych do wykonania spodenek krótkich

Lp.	Nazwa materiału/dodatku	Typ, rodzaj, charakterystyka materiału
1.	Tkanina zasadnicza	tkanina bawełniano-poliestrowa typu rip-stop spełniająca wymagania określone w aktualnej specyfikacji technicznej nr ST-3/Ckt/2017 „Tkanina na mundury ćwiczebne (bluzy, spodnie) i furażerki - bawełniano-poliestrowa typu rip-stop”, nie dotyczy w zakresie certyfikacji.
2.	Zamek błyskawiczny	z tworzywa sztucznego, średniospiralny, jednosuwakowy, nierozdzielny, w kolorze granatowym, o dł. 15 cm
3.	Guzik Ø 20	na tasiemkę, z tworzywa sztucznego, czterodziurkowy w kolorze granatowym, średnica guzika 20 mm ± 2 mm
4.	Tasiemka	bawełniana o szerokości 10 mm, w kolorze granatowym
5.	Zatrząsk konfekcyjny Ø 1,5 (patka kieszeni bocznej nakładanej)	Zatrząsk mosiężny oksydowany, główka matowa z tworzywa sztucznego w kolorze granatowym o średnicy 15 mm ± 2 mm
6.	Folia odblaskowa (napis „POLICJA”)	termotransferowa, w kolorze srebrnym, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07, zachowująca właściwości odblaskowe po 50 cyklach prania w temperaturze 60°C, po 30 cyklach czyszczenia chemicznego oraz po 5000 cyklach ścierania.
7.	Nici odzieżowe 1	poliestrowe z włókien odcinkowych, nr handlowy 80, w kolorze ciemnogramatowym, spełniające wymagania PN-EN 12590:2002.
8.	Nici odzieżowe 2	rdzeniowe poliester/poliester nr handlowy 80, w kolorze ciemnogramatowym, spełniające wymagania PN-EN 12590:2002.

Uwaga: Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzić i dokonać przeglądu poświadczeń jakościowych producentów dla każdej nowej dostawy materiałów i dodatków potwierdzających wymagania zawarte w Tabeli 1.